[Anleitung] Käufer von Digistore24 über Make zu Rapidmail übertragen

Du benötigst:

- Digistore24 Account
- Rapidmail Account
- Make Account (gratis)

Schritt 1:

Logge dich in Make ein und erstelle ein Szenario. Klicke auf das große “Plus-Zeichen”, suche nach dem “Webhooks” Modul, klicke es an und wähle “Custom Webhook” aus.

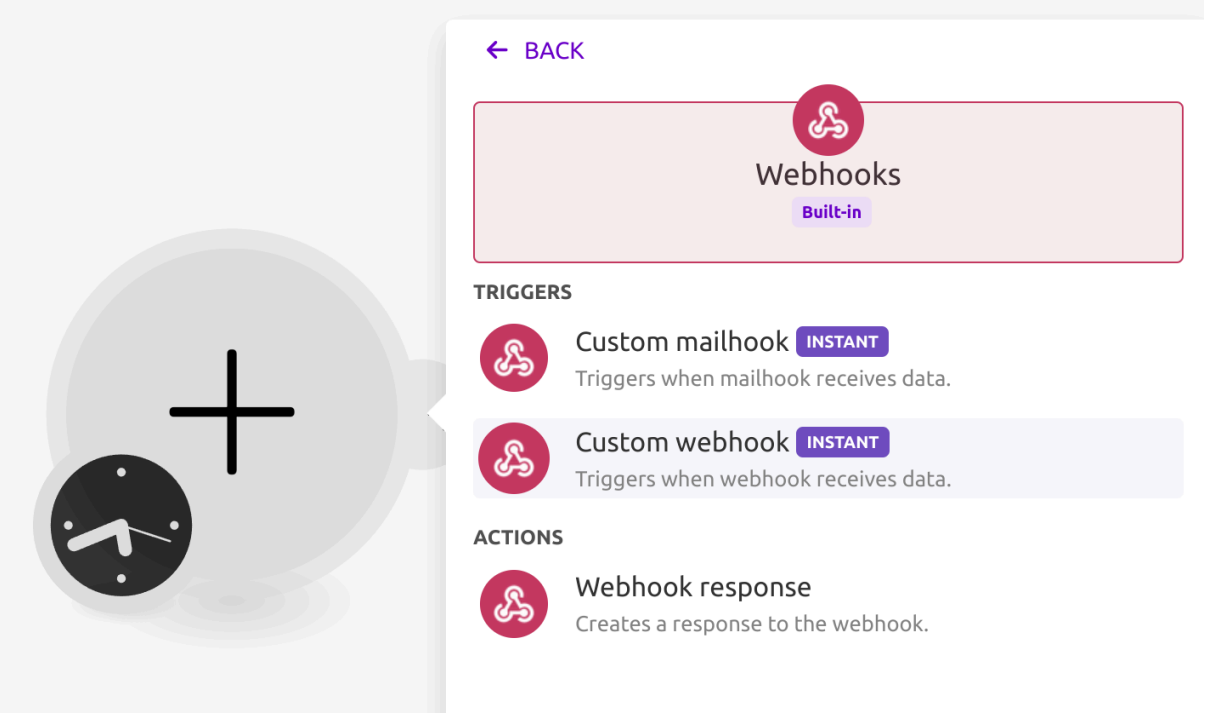

Klick auf “Add”, benenne und erstelle eine neue Webhook-URL. Benenne sie so, dass du später weißt, wofür sie verwendet wird. Also zum Beispiel “Digistore24 Produkt 123456, Übertrag in Rapidmail Liste XYZ”.

“IP restrictions” kann leer bleiben.

Klicke nur auf “Save”.

Schritt 2:

Make wartet nun auf Beispieldaten, da sie wissen möchten, wie die Datenstruktur aussieht. Dafür musst du einmal Testdaten von Digistore24 an Make senden.

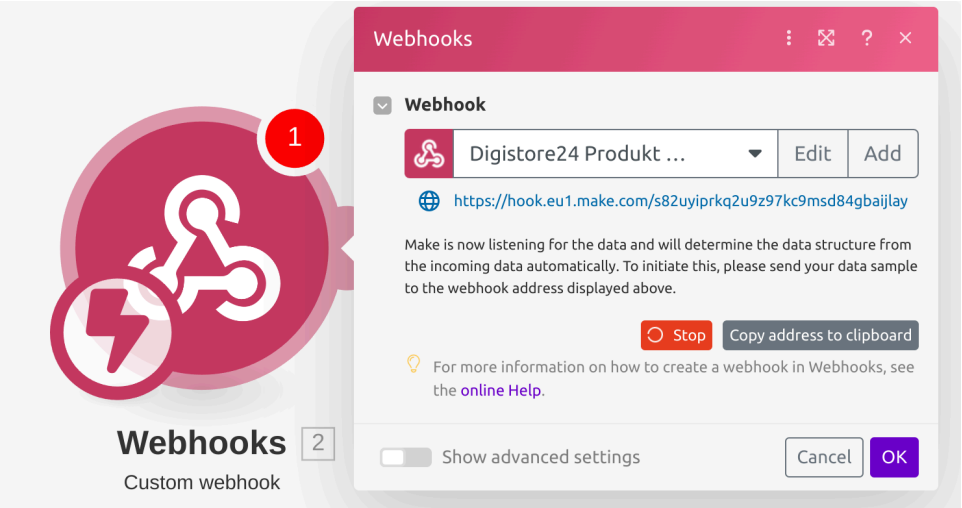

Gehe in der Vendor-Ansicht auf “Einstellungen” und dann auf “Anbindungen (IPN)”. Klicke oben links auf “Neue Anbindung” hinzufügen:

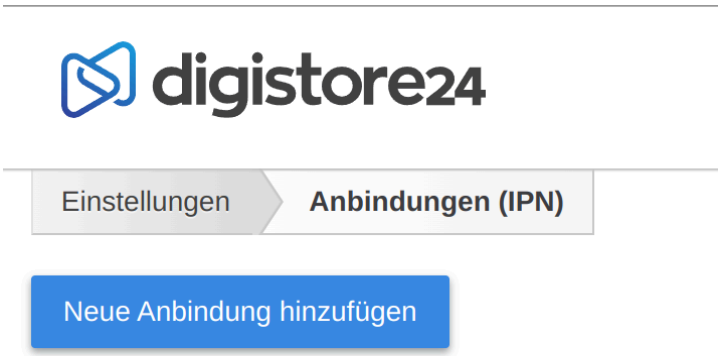

Scrolle ganz nach unten und wähle bei “Für Profis” das Webhook-Symbol aus.

Für Profis

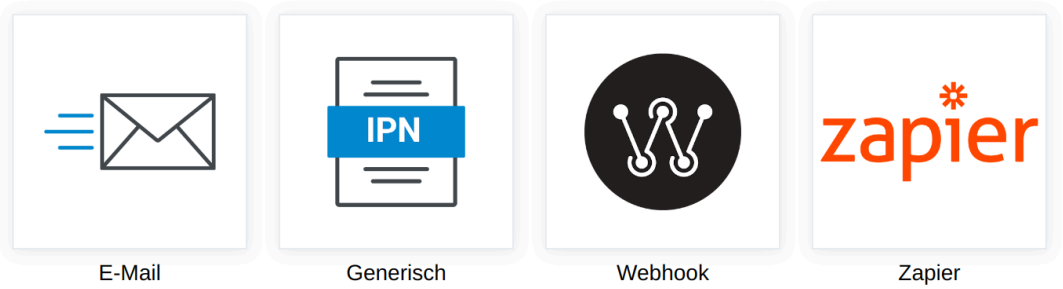

E-Mail | Generisch | Webhook | Zapier

Gebe der IPN-Anbindung anschließend einen Namen, damit du später auch wieder weißt, was hier genau eingestellt ist.

Beispiel: Käufer von Produkt 123456 an Make übermitteln.

Wähle nun das Produkt oder die Produkte aus, bei denen du möchtest, dass Digistore24 die Käuferdaten an diese Webhook-URL sendet.

Hinweis: *Möchtest du Käufer verschiedener Produkte in jeweils eigene Rapidmail Listen hinzufügen, nutze entweder für jedes Produkt einen eigenen Webhook oder sende die Käufer aller Produkte an einen Webhook und filtere später in Make. Letzteres erfordert Wissen, wie das in Make einzustellen ist.*

Wähle aus, ob das auch für Addons gelten soll.

Sende Benachrichtigungen bei*: Kundenbestellungen

Möchtest du Affiliates zu Rapidmail übertragen, erstelle auch dafür zur besseren Übersicht eigene IPN-Anbindungen und Webhooks.

Sende Benachrichtigungen bei*: Zahlung

Möchtest du auf Rückgaben, etc. in Rapidmail reagieren, erstelle auch dafür zur besseren Übersicht eigene IPN-Anbindungen und Webhooks oder nutze Filter in Make.

Kopiere die Webhook-URL aus Make und trage sie nun in das Feld bei Digistore24 ein.

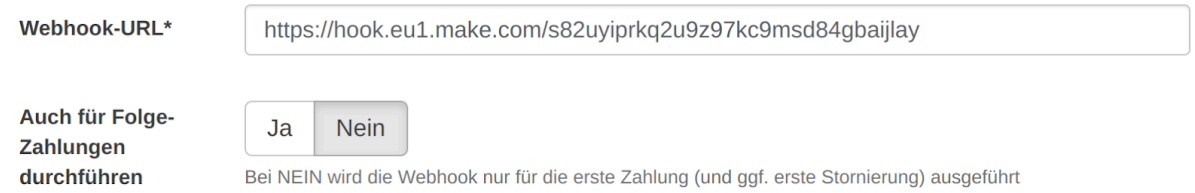

Scrolle weiter nach unten, achte darauf, dass die Anbindung auf “aktiv” gesetzt ist und trage eine E-Mail Adresse ein, an die eine Benachrichtigung gesendet wird, sollte einmal ein Fehler auftreten.

Klicke im Anschluss auf “Speichern”.

Scrolle nun wieder nach unten und klicke auf “Verbindung testen”.

Schritt 3:

Öffne nun wieder den Browser-Tab, in dem du Make konfiguriert. Dort sollte nun in grüner Schrift eine Erfolgsmeldung stehen, dass Testdaten von Digistore24 angekommen sind. Make kennt nun die Datenstruktur und wir können Informationen der Bestellung (Namen, E-Mail Adresse, etc. des Käufers) an Rapidmail übermitteln.

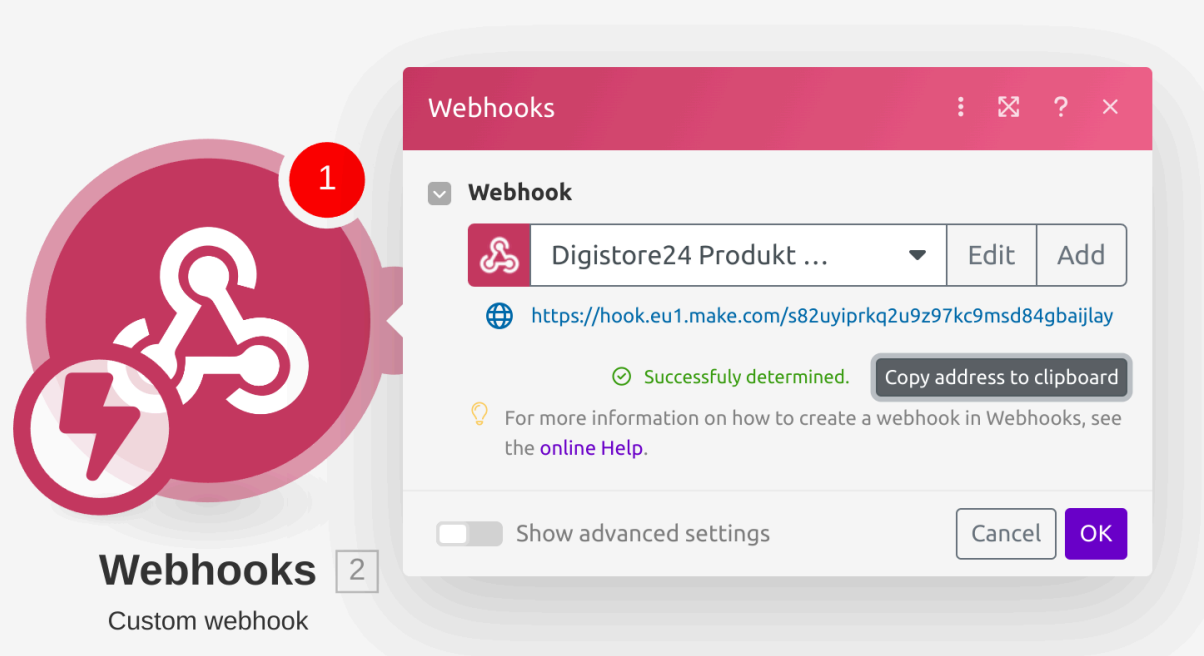

Klicke auf “OK”.

Schritt 4:

Klicke auf das kleine rote “Plus-Zeichen” und füge ein weiteres Modul hinzu.

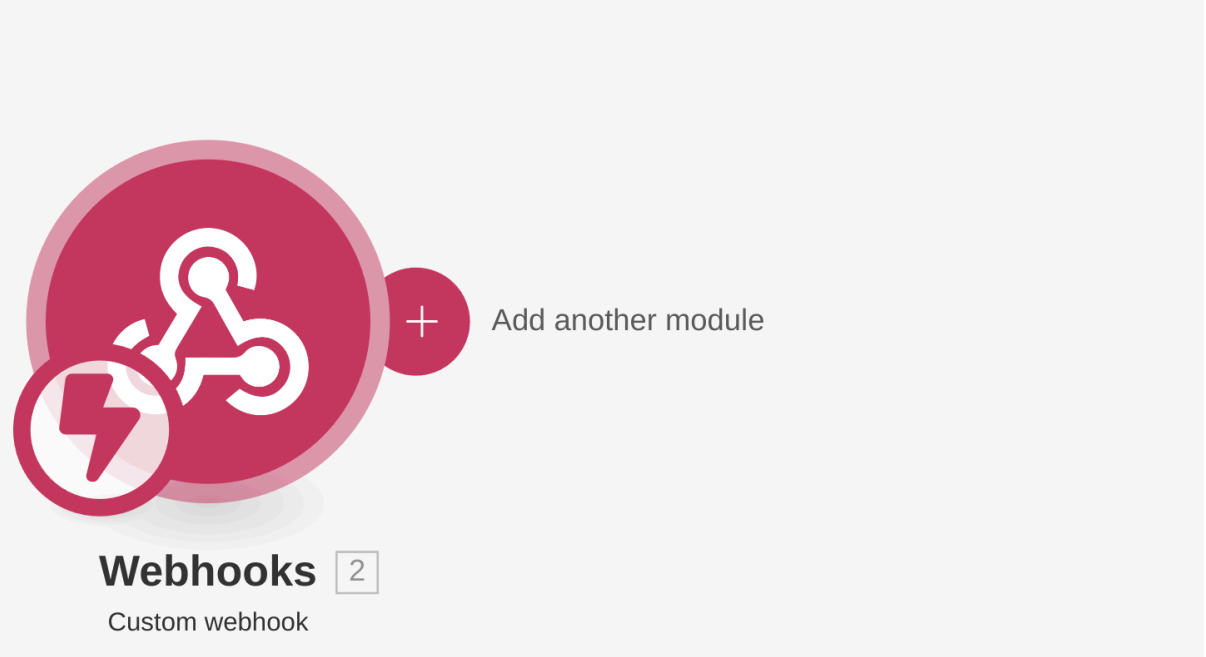

Suche nach dem “HTTP-Modul”, klicke es an und wähle “Make a Basic Auth Request”.

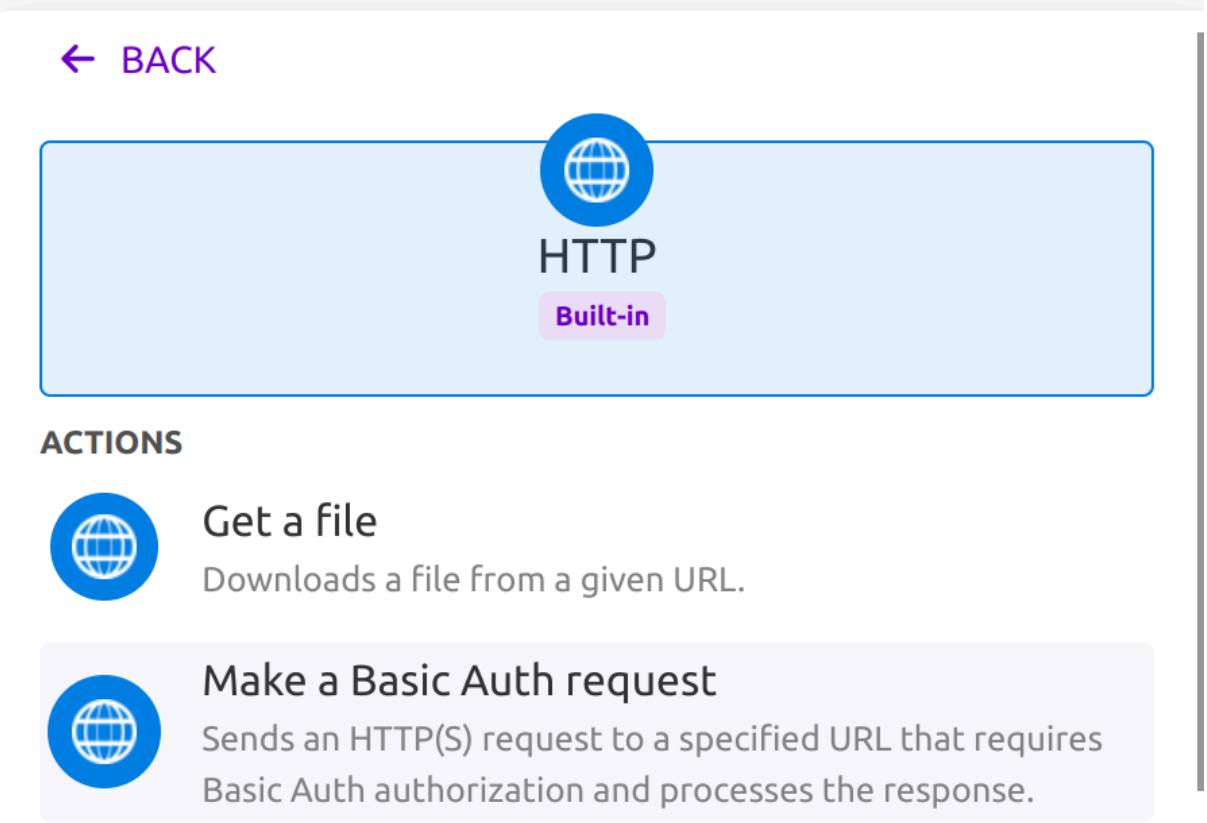

Klicke oben rechts auf “Add”, um Credentials, also Zugangsdaten, hinzuzufügen:

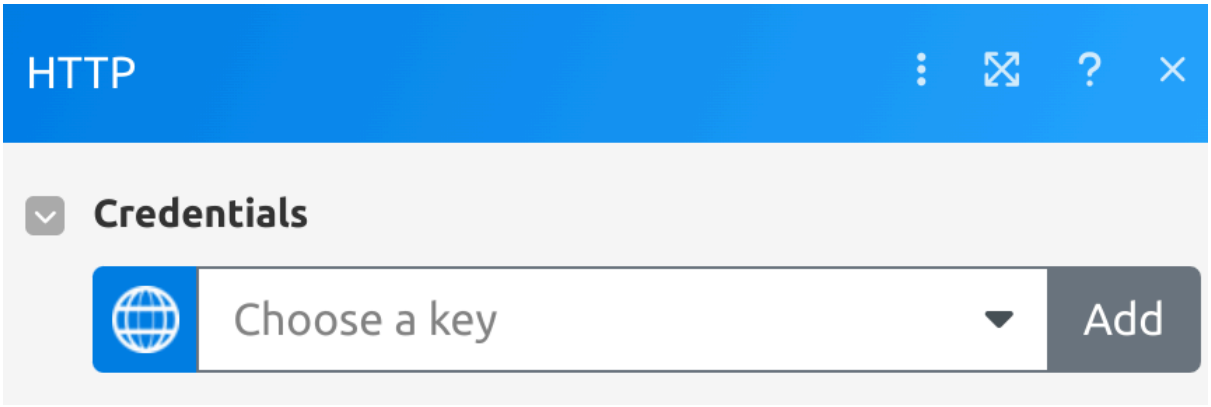

Schritt 5:

Öffne in einem Browser-Tab deinen Rapidmail Account und klicke oben rechts auf deinen Namen und dann auf “API”.

Klicke auf “Neuen API-Zugang anlegen” und benenne ihn.

Beispiel: “Make.com”.

Speichere ab.

Kopiere nun den angezeigten Benutzernamen und trage ihn bei Make ein. Das Gleiche machst du mit dem Passwort. Klicke im Anschluss auf “Create”.

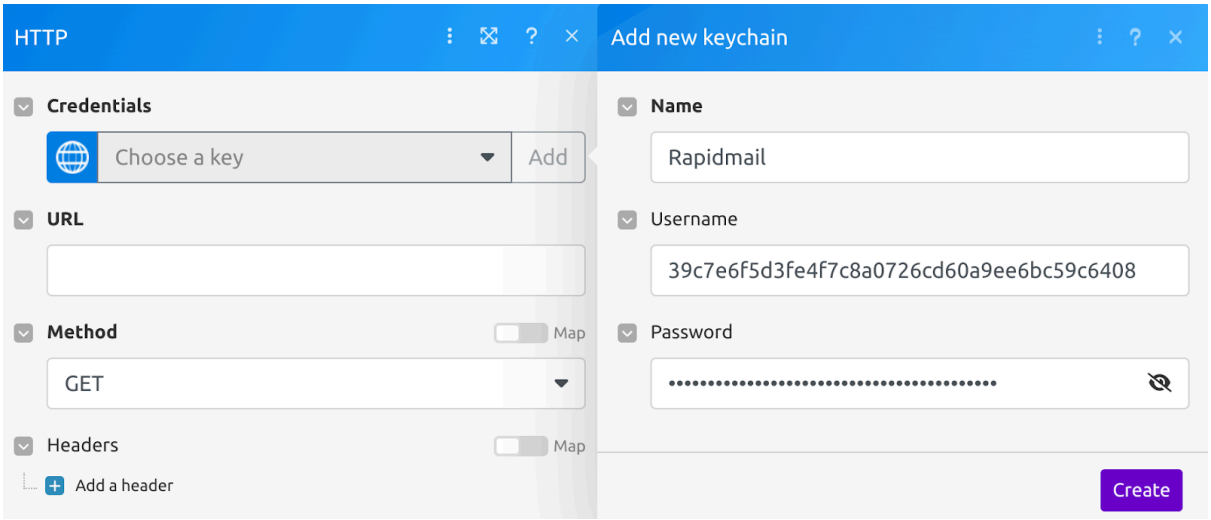

Du hast nun einen Zugangsdaten einmalig erstellt, die du für alle weiteren API-Calls an deinen Rapidmail-Account nutzen kannst.

Schritt 6:

Nun konfigurieren wir den API-Call / HTTP-Request weiter.

Du benötigst eine URL der API. Diese findest du in der API-Dokumentation von Rapidmail.

https://developer.rapidmail.wiki/

https://developer.rapidmail.wiki/documentation.html

Du möchtest Kontakte in Rapidmail anlegen, also trägst du bei Make folgendes ein:

https://apiv3.emailsys.net/v1/recipients

Als “Method” wählst du “POST” aus.

Klicke auf “Add a header” und füge folgende Header-Daten hinzu:

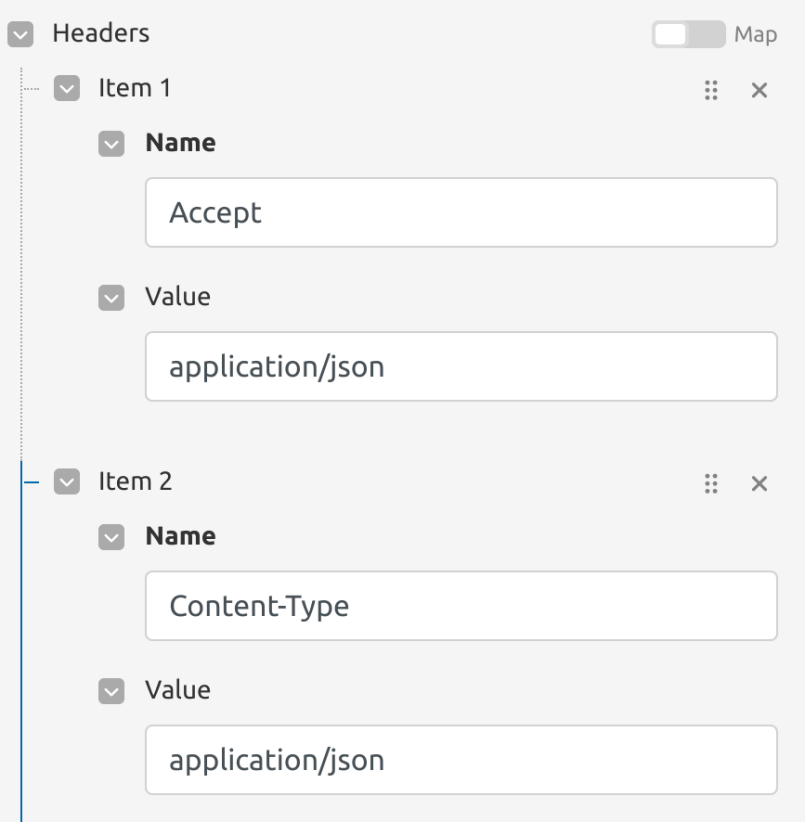

Möchtest du deine Kontakte per Single-Optin (die Kontakte werden mit dem Status “aktiv” an Rapidmail übertragen und können sofort E-Mails empfangen) übertragen, kannst du das nächste Feld “Query String” leer lassen.

Möchtest du, dass deine Kontakte eine Bestätigungsmail (Double-Optin) erhalten und erst nach Bestätigung in Rapidmail als “aktiv” in deiner Liste

auftauchen, klicke bei “Query String” auf “Add parameter” und füge folgendes ein:

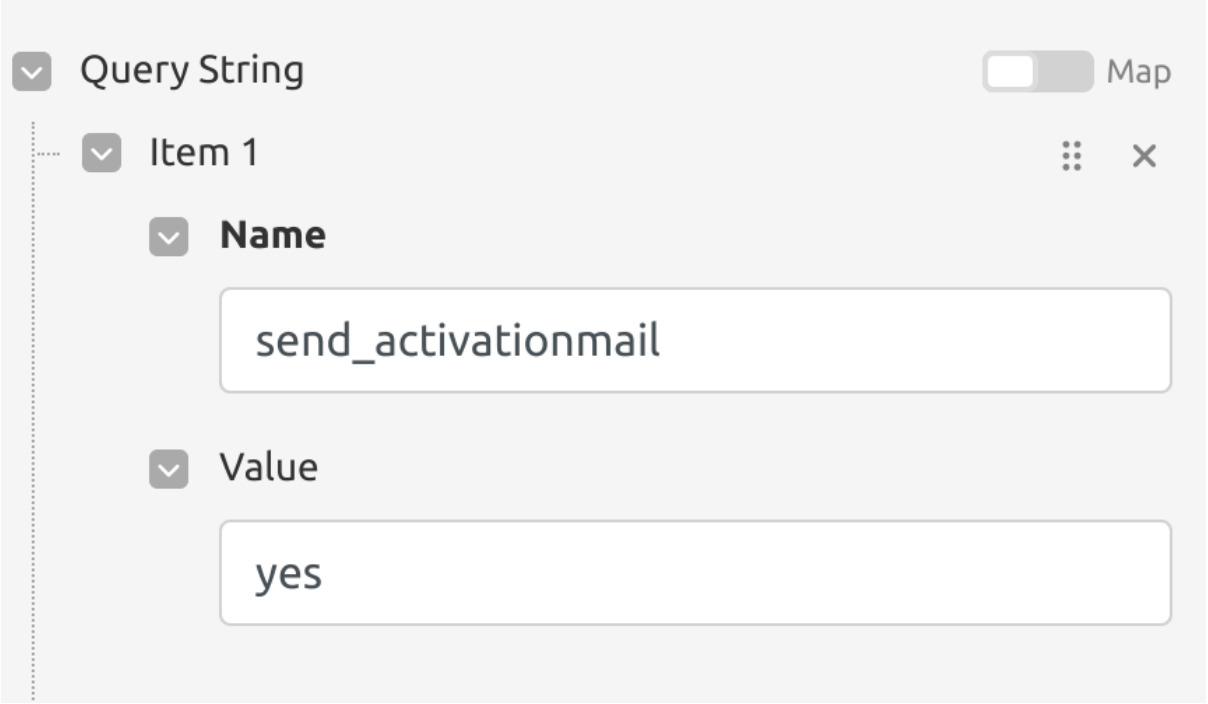

Wähle im Anschluss bei “Body type” den Type “Raw” und bei “Content type” das Format “JSON”.

Bei “Request content” trägst du nun die Informationen ein, die Rapidmail benötigt, um einen Kontakt anzulegen.

Beispiel:

{

"email": "hier Variable eintragen",

"recipientlist_id":111 ,

"firstname": "hier Variable eintragen",

"lastname": "hier Variable eintragen",

"status":"new"

}

In diesem Fall werden die E-Mail Adresse, der Vorname und der Nachname übertragen.

Möchtest du deine Kontakte noch mit einem Tag/Stichwort versehen, füge

"tags": ["namedestags"]

ein.

Der Status “new” ist relevant, wenn der Kontakt einen Double-Optin durchlaufen soll.

Möchtest du einen Single-Optin, trage bei “Status” den Wert “active” ein.

Achte stets darauf, dass du kein Komma vor der schließenden geschweiften Klammer stehen hast.

Die roten Variablen erhältst du, indem du mit deiner Maus einmal in das Textfeld klickst. Dann öffnen sich die verfügbaren Variablen, die wir in Schritt 2+3 an Make übertragen haben.

Die ID deiner Rapidmail Liste kannst du nachlesen, indem du in Rapidmail die Übersicht deiner Listen aufrufst und dann die gewünschte Liste anklickst. Nun steht in der Browserleiste die URL, die die ID enthält. *recipientlist_id=111* als Beispiel.

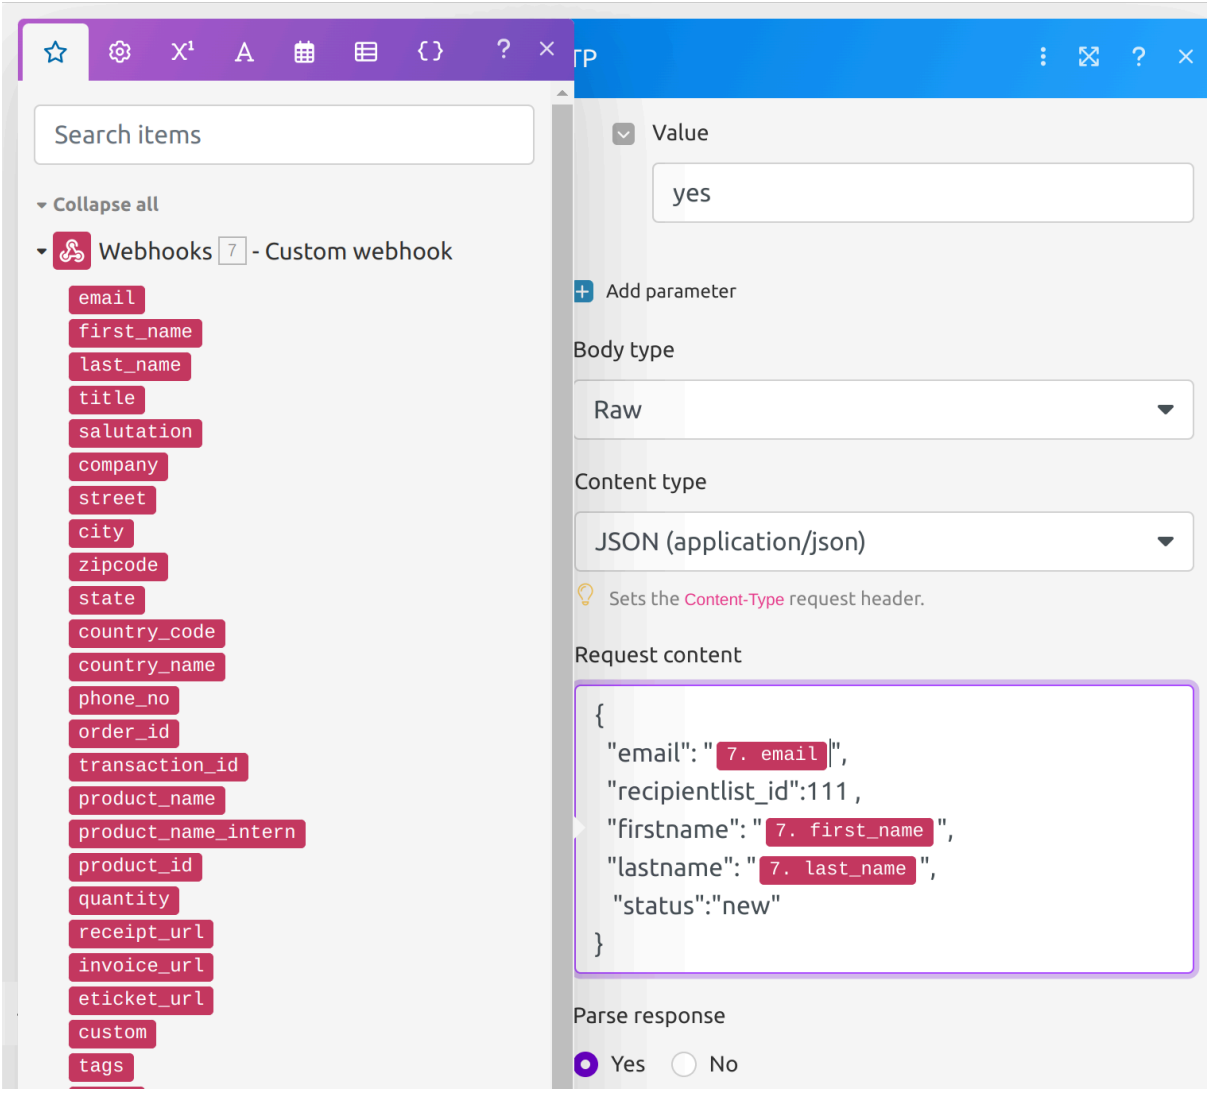

Klicke auf “Ok” und schließe damit das Modul.

Schritt 7:

Speichere alles einmal ab über das Symbol mit der Diskette.

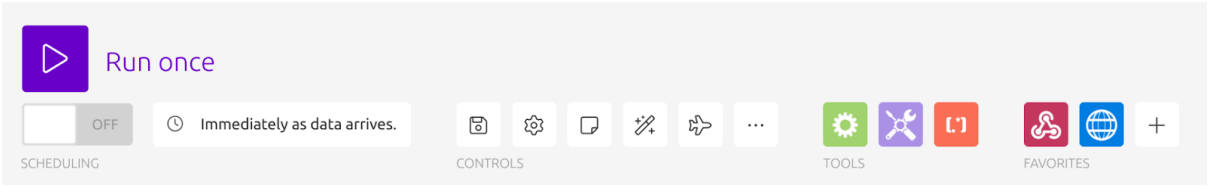

Teste das Szenario nun. Klicke dazu auf “Run Once” und führe eine Testbestellung in Digistore24 durch.

Dein Kontakt sollte nach dem Testkauf binnen einer Minute in deiner Rapidmail Liste erscheinen bzw. eine Double-Optin E-Mail erhalten.

Schritt 8:

Gebe deinem Szenario oben links noch einen Namen und setze den Status auf “ON”.

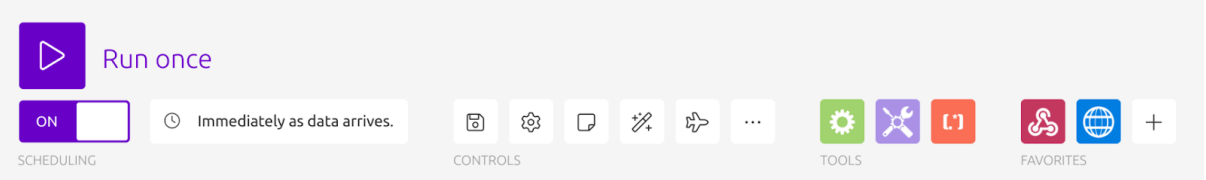

Speichere wieder über die Diskette ab.

Deine Automation ist nun fertig eingerichtet.

Fragen? fabian@business-automatisieren.com