

BÖTTCHER

2026



E-Bikes & Fahrräder

/ E-BIKE
/ TREKKING
/ CITY
/ URBAN
/ TITANIUM
/ GRAVEL
/ REISE
/ MTB

INDIVIDUELLE
FAHRRADMANUFAKTUR

HANDMADE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzliche MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. Ausstattung und Preisänderungen vorbehalten! Stand Januar 2026.



E-BIKE



BÖTTCHER E-BIKE

ADMINTON PX

The smart
system

Farbe: obsidian



Alu 6061



50, 55, 60




29"



ab 27,9 kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBARRahmengenometrie *Diamant*

Rahmengröße		50	55	60
Sitzrohrlänge	A	500	550	600
Oberrohrlänge horizontal	B	600	611	626
Steuerrohrwinkel	C	68,5°	68,5°	68,5°
Sitzrohrwinkel	D	73,5°	73,5°	73,5°
Radstand	E	1164	1175	1191
Kettenstrebenlänge	F	470	470	470
Steuerrohrlänge	G	180	185	190
Tretlagerabsenkung	H	60	60	60
Gabelvorbiegung	I	45	45	45
Überstandshöhe	J	836	859	882
Reach	K	420	429	443
Stack	L	644	649	654
Verhältnis Stack/Reach		1,53	1,51	1,48

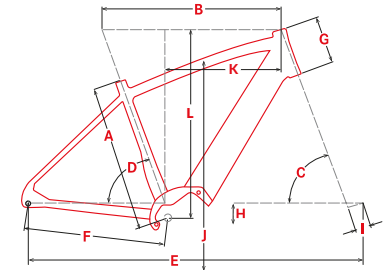

Schaltungen

Shimano CUES 8000 11 LG	Shimano Deore XT 11	Shimano Nexus 5 Freilauf Gates	Shimano Nexus 5 Rücktritt Gates	Enviolo TR Gates	Shimano Nexus 5 Freilauf Di2 Gates	3x3 NINE Smartshift Gates	Rohloff E-14 Gates
AB 4.399 €	AB 4.399 €	AB 4.599	AB 4.599 €	AB 4.799 €	AB 4.799 €	AB 5.299 €	AB 5.699€

Spezifikation

Rahmen	Alu 6061	Lenker	ergotec Low Riser
Rahmenform	Diamant	Griffe	Ergon GP10 L
Rahmenhöhe	50, 55, 60	Vorbau	ergotec Octopus50 Ahead Ø31.8mm
Gabel	RST Pulse Air RL	Sattel	Selle Royal Vaia Moderate Wide 60°
Steuersatz	Token TK1566, Aluminium	Sattelstütze	ergotec Atar 31,6
Bremse	Shimano Cues 8000	Schutzbleche	SKS Edge 56mm
Bremsscheiben	160mm	Gepäckträger	Racktime Standit
Nabe hinten	Shimano QC400	Ständer	Hebie FIX 40
Nabe vorne	Shimano QC400	Kettenschutz	KSR
Felgen	Ryde Andra30	Scheinwerfer	busch+müller Lumotec Myc E-Bike 50LUX
Speichen	Sapim Race	Rücklicht	busch+müller Toplight Mini DC mit LED
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency 50-622	Motor	Bosch Performance Line PX Smart System
Schläuche	Schwalbe SV19	Akku	Bosch Powertube 600Wh
Kettengradgarnitur	Samox 170mm	Display	Bosch Kiox 300
Schaltung	Shimano Cues 8000 1x11 LG	Ladegerät	Bosch 4A
Kette	Shimano Linkglide LG500	max. Systemgewicht	160kg
Kassette	Shimano Linkglide LG700 11-fach	zul. Anhängerlast	40kg
Pedale	Marwi SP-2160	empf. Reifenbreite	50-60mm

ADMINTON PX

The smart
system



Farbe: sand



Alu 6061



45, 50, 55



29"




ab 27,9 kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengenometrie Deep

Rahmengröße		45	50	55
Sitzrohrlänge	A	450	500	550
Oberrohrlänge horizontal	B	610	610	625
Steuerrohrwinkel	C	68,5°	68,5°	68,5°
Sitzrohrwinkel	D	74,5°	74,5°	74,5°
Radstand	E	1178	1178	1198
Kettenstrebenlänge	F	470	470	470
Steuerrohrlänge	G	170	170	170
Tretlagerabsenkung	H	65	65	65
Gabelvorbiegung	I	44	44	44
Überstandshöhe	J	-	-	-
Reach	K	435	435	446
Stack	L	649	649	649

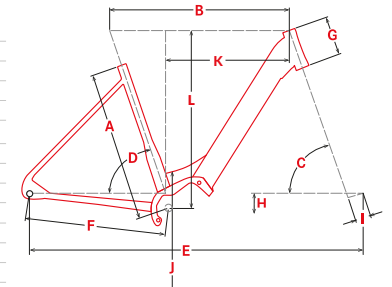

Schaltungen

Shimano CUES 8000 11 LG	Shimano Deore XT 11	Shimano Nexus 5 Freilauf Gates	Shimano Nexus 5 Rücktritt Gates	Enviolo TR Gates	Shimano Nexus 5 Freilauf Di2 Gates	3x3 NINE Smartshift Gates	Rohloff E-14 Gates
AB 4.399 €	AB 4.399 €	AB 4.599	AB 4.599 €	AB 4.799 €	AB 4.799 €	AB 5.299 €	AB 5.699€

Spezifikation

Rahmen	Alu 6061	Lenker	ergotec Low Riser
Rahmenform	Deep	Griffe	Ergon GP10 L
Rahmenhöhe	45, 50, 55	Vorbau	ergotec Octopus50 Ahead Ø31.8mm
Gabel	RST Pulse Air RL	Sattel	Selle Royal Vaia Moderate Wide 60°
Steuersatz	Token TK1566, Aluminium	Sattelstütze	ergotec Atar 31,6
Bremse	Shimano Cues 8000	Schutzbleche	SKS Edge 56mm
Bremsscheiben	160mm	Gepäckträger	Racktime Standit
Nabe hinten	Shimano QC400	Ständer	Hebie FIX 40
Nabe vorne	Shimano QC400	Kettenschutz	KSR
Felgen	Ryde Andra30	Scheinwerfer	busch+müller Lumotec Myc E-Bike 50LUX
Speichen	Sapim Race	Rücklicht	busch+müller Toplight Mini DC mit LED
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency 50-622	Motor	Bosch Performance Line PX Smart System
Schläuche	Schwalbe SV 19	Akku	Bosch Powertube 600Wh
Kettengradgarnitur	Samox 170mm	Display	Bosch Kiox 300
Schaltung	Shimano Cues 8000 1x11 LG	Ladegerät	Bosch 4A
Kette	Shimano Linkglide LG500	max. Systemgewicht	160kg
Kassette	Shimano Linkglide LG700 11-fach	zul. Anhängerlast	40kg
Pedale	Marwi SP-2160	empf. Reifenbreite	50-60mm

SHARK INT EP8



Farbe: resedagrün



Alu 6061



50, 55, 58



29"




ab 27,2 kg

Farben



Rahmengenometrie *Diamant*

Rahmengröße		50	55	58
Sitzrohrlänge	A	500	550	580
Oberrohrlänge horizontal	B	600	615	630
Steuerrohrwinkel	C	70,0°	70,0°	70,0°
Sitzrohrwinkel	D	74,0°	74,0°	74,0°
Radstand	E	1155	1170	1185
Kettenstrebenlänge	F	470	470	470
Steuerrohrlänge	G	170	170	180
Tretlagerabsenkung	H	70	70	70
Gabelvorbiegung	I	51	51	51
Überstandshöhe	J	785	805	855
Reach	K	421	436	448
Stack	L	661	661	670

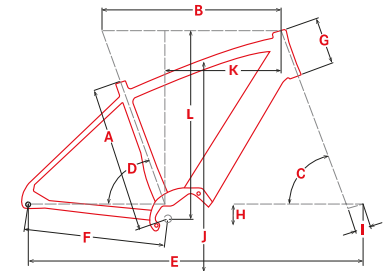

Schaltungen

Shimano CUES 6000 10 LG	Shimano CUES 8000 11 LG	Shimano Nexus 5 Freilauf	Shimano Nexus 5 Frei- lauf Gates D12	Enviolo TR Gates
AB 4.499 €	AB 4.599 €	AB 4.699 €	AB 4.799 €	AB 4.899 €

Spezifikation

Rahmen	Alu 6061	Lenker	Ergotec Low Riser
Rahmenform	Diamant	Griffe	Ergon GP1 L
Rahmenhöhe	50, 55, 58	Vorbau	Ergotec Octopus 50
Gabel	RST Pulse Air RL 29"	Sattel	Selle Royal Vaia Moderate
Steuersatz	Neco H383 1 1/8"-1,5"	Sattelstütze	Ergotec Atar 31,6
Bremse	Shimano Cues 8000	Schutzbleche	SKS Edge AL C56
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Gepäckträger	Racktime Standit
Nabe hinten	Shimano FHMT400	Ständer	Hebie Fix 40
Nabe vorne	Shimano HBM6000	Kettenschutz	KSR
Felgen	Ryde Andra 30 Disc	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ-Myx
Speichen	Sapim DD Niro Race	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency 50-622	Motor	Shimano EP8 (DUEP801)
Schläuche	Schwalbe SV 19	Akku	Darfon Intube 720 Wh
Kettengradgarnitur	Shimano 38T	Display	Shimano SCEN600
Schaltung	Shimano Cues RDU6000	Ladegerät	Darfon 4 Ah
Kette	Shimano LG500	max. Systemgewicht	160 kg
Kassette	Shimano CSLG300 11-48T	zul. Anhängerlast	40kg
Pedale	Marwi SP2160	empf. Reifenbreite	50 bis 60mm

SHARK INT EP8



Farbe: topas



Alu 6061



48, 53, 58



29"




ab 27,2 kg

Farben



Rahmengeometrie Trapez

Rahmengröße		48	53	58
Sitzrohrlänge	A	480	530	580
Oberrohrlänge horizontal	B	600	615	630
Steuerrohrwinkel	C	70,0°	70,0°	70,0°
Sitzrohrwinkel	D	74,0°	74,0°	74,0°
Radstand	E	1155	1170	1185
Kettenstrebenlänge	F	470	470	470
Steuerrohrlänge	G	175	175	180
Tretlagerabsenkung	H	70	70	70
Gabelvorbiegung	I	51	51	51
Einstiegshöhe	J	575	575	575
Reach	K	419	434	448
Stack	L	666	666	670

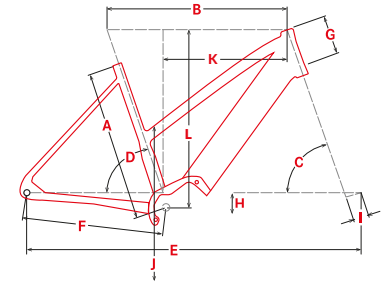

Schaltungen

Shimano CUES 6000 10 LG	Shimano CUES 8000 11 LG	Shimano Nexus 5 Freilauf	Shimano Nexus 5 Frei- lauf Gates D12	Enviolo TR Gates
AB 4.499 €	AB 4.599 €	AB 4.699 €	AB 4.799 €	AB 4.899 €

Spezifikation

Rahmen	Alu 6061	Lenker	Ergotec Low Riser
Rahmenform	Trapez	Griffe	Ergon GP1 L
Rahmenhöhe	48, 53, 58	Vorbau	Ergotec Octopus 50
Gabel	RST Pulse Air RL 29"	Sattel	Selle Royal Vaia Moderate
Steuersatz	Neco H383 1 1/8"-1,5"	Sattelstütze	Ergotec Atar 31,6
Bremse	Shimano Cues 8000	Schutzbleche	SKS Edge AL C56
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Gepäckträger	Racktime Standit
Nabe hinten	Shimano FHMT400	Ständer	Hebie Fix 40
Nabe vorne	Shimano HBM6000	Kettenschutz	KSR
Felgen	Ryde Andra 30 Disc	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ- Myc
Speichen	Sapim DD Niro Race	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency 50-622	Motor	Shimano EP8 (DUEP801)
Schläuche	Schwalbe SV 19	Akku	Darfon Intube 720 Wh
Kettengradgarnitur	Shimano 38T	Display	Shimano SCEN600
Schaltung	Shimano Cues RDU6000	Ladegerät	Darfon 4 Ah
Kette	Shimano LG500	max. Systemgewicht	160 kg
Kassette	Shimano CSLG300 11-48T	zul. Anhängerlast	40kg
Pedale	Marwi SP2160	empf. Reifenbreite	50 bis 60mm

SPIRIT PERFORMANCE

The smart
system

Farbe: dormant violett



Alu 6061



52, 56, 60



28"




ab 25,2 kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR

Rahmengenometrie *Diamant*

Rahmengröße		52	56	60
Sitzrohrlänge	A	520	560	600
Oberrohrlänge horizontal	B	610	620	630
Steuerrohrwinkel	C	70,5°	70,5°	70,5°
Sitzrohrwinkel	D	73,0°	73,0°	73,0°
Radstand	E	1146	1157	1167
Kettenstrebenlänge	F	485	485	485
Steuerrohrlänge	G	175	185	195
Tretlagerabsenkung	H	65	65	65
Gabelvorbiegung	I	42	42	42
Überstandshöhe	J	860	880	900
Reach	K	408	416	423
Stack	L	659	668	678

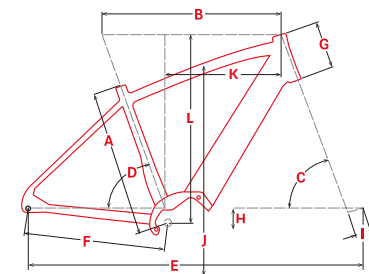

Schaltungen

Shimano CUES 6000 11 LG	Shimano Nexus 5 Freilauf	Shimano Nexus 5 Rücktritt	Shimano Nexus 5 Freilauf Gates	Shimano Nexus 5 Rücktritt Gates	Enviolo TR Gates
AB 4.299 €	AB 4.299 €	AB 4.299 €	AB 4.499 €	AB 4.499 €	AB 4.599 €

Spezifikation

Rahmen	Alu 6061	Lenker	Ergotec Low Riser
Rahmenform	Diamant	Griffe	Ergon GP1 L
Rahmenhöhe	50, 55, 60	Vorbau	Ergotec Octopus 50
Gabel	RST Nova ML	Sattel	Selle Royal Essenza Plus
Steuersatz	Neco H383 1 1/8"-1,5"	Sattelstütze	Zoom Alu 27,2
Bremse	Shimano Deore T6000	Schutzbleche	SKS City 55
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Gepäckträger	Racktime Standit
Nabe hinten	Shimano FHQC400	Ständer	Hebie Fix 40
Nabe vorne	Shimano HBM6000	Kettenschutz	KSR
Felgen	Ryde Andra 30 Disc	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ-Myc
Speichen	Sapim DD Niro Race	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency 50-622	Motor	Bosch Performance Line BDU3360
Schläuche	Schwalbe SV 19	Akku	Bosch Intube 625Wh
Kettengradgarnitur	Samox Alu 38T	Display	Bosch Kiox 300
Schaltung	Shimano Cues RDU6000	Ladegerät	Bosch 2 Ah
Kette	Shimano LG500	max. Systemgewicht	140kg
Kassette	Shimano CSLG400 11-50T	zul. Anhängerlast	40kg
Pedale	Marwi SP2160	empf. Reifenbreite	50 bis 55mm

SPIRIT PERFORMANCE

The smart
system

Farbe: topas



Alu 6061



48, 52, 56



28"




ab 27,9 kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengenometrie Deep

Rahmengröße		48	52	56
Sitzrohrlänge	A	480	520	560
Oberrohrlänge horizontal	B	600	610	620
Steuerrohrwinkel	C	69,0°	69,0°	69,0°
Sitzrohrwinkel	D	73,0°	73,0°	73,0°
Radstand	E	1153	1164	1174
Kettenstrebenlänge	F	485	485	485
Steuerrohrlänge	G	165	175	185
Tretlagerabsenkung	H	65	65	65
Gabelvorbiegung	I	42	42	42
Einstiegshöhe	J	425	425	425
Reach	K	404	411	418
Stack	L	643	652	662

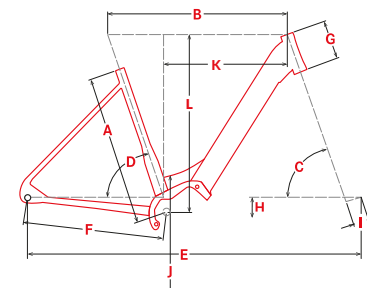

Schaltungen

Shimano CUES 6000 11 LG	Shimano Nexus 5 Freilauf	Shimano Nexus 5 Rücktritt	Shimano Nexus 5 Freilauf Gates	Shimano Nexus 5 Rücktritt Gates	Enviolo TR Gates
AB 4.299 €	AB 4.299 €	AB 4.299 €	AB 4.499 €	AB 4.499 €	AB 4.599 €

Spezifikation

Rahmen	Alu 6061	Lenker	Ergotec Low Riser
Rahmenform	Deep	Griffe	Ergon GP1 L
Rahmenhöhe	48, 52, 56	Vorbau	Ergotec Octopus 50
Gabel	RST Nova ML	Sattel	Selle Royal Essenza Plus
Steuersatz	Neco H383 1 1/8"-1,5"	Sattelstütze	Zoom Alu 27,2
Bremse	Shimano Deore T6000	Schutzbleche	SKS City 55
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Gepäckträger	Racktime Standit
Nabe hinten	Shimano FHQC400	Ständer	Hebie Fix 40
Nabe vorne	Shimano HBM6000	Kettenschutz	KSR
Felgen	Ryde Andra 30 Disc	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ-Myc
Speichen	Sapim DD Niro Race	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Reifen	Schwalbe Maration Efficiency 50-622	Motor	Bosch Performance Line BDU3360
Schläuche	Schwalbe DV 19	Akku	Bosch Intube 625Wh
Kettengradgarnitur	Samox Alu 38T	Display	Bosch Kiox 300
Schaltung	Shimano Cues RDU6000	Ladegerät	Bosch 2 Ah
Kette	Shimano LG500	max. Systemgewicht	140kg
Kassette	Shimano CSLG400 11-50T	zul. Anhängerlast	40kg
Pedale	Marwi SP2160	empf. Reifenbreite	47 bis 50mm

URBAN-E SX

CUES 4000 | CUES 6000 | CUES 8000



Farbe: topas



Alu 6061



49, 52, 55, 58



28"



ab 17,9 kg


Farben

ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengenometrie *Diamant*

Rahmengröße		49	52	55	58
Sitzrohrlänge	A	490	520	550	580
Oberrohrlänge horizontal	B	565	585	595	605
Steuerrohrwinkel	C	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Sitzrohrwinkel	D	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Radstand	E	1055	1075	1087	1098
Kettenstrebenlänge	F	440	440	440	440
Steuerrohrlänge	G	150	170	190	200
Tretlagerabsenkung	H	70	70	70	70
Gabelvorbiegung	I	45	45	45	45
Überstandshöhe	J	789	812	841	853
Reach	K	398	413	418	425
Stack	L	581	600	619	628

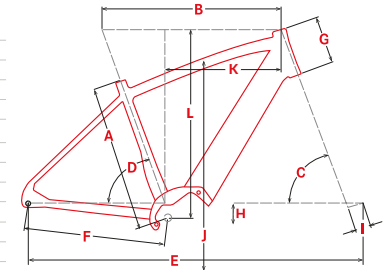

Schaltungen

Shimano	Shimano	Shimano
CUES 4000	CUES 6000	CUES 8000
9 LG	10 LG	11 LG
AB 3.899 €	AB 3.999 €	AB 4.099 €

Spezifikation

Rahmen	Alu 6061	Lenker	Ergotec Flat Bar
Rahmenform	Diamant	Griffe	Hermanns Klik DD37
Rahmenhöhe	49, 52, 55, 58	Vorbau	Ergotec Crab2
Gabel	Tapered Adventure Alu	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Steuersatz	Token TK1566 1 1/8"-1,5"	Sattelstütze	Ergotec Atar 31,6
Bremse	Shimano MT201 FM	Schutzbleche	Alu 41mm
Bremsscheiben	Shimano SMRT54 ø160mm	Gepäckträger	Standwell SW-CA262
Nabe hinten	Shimano FHRS470	Ständer	Hebie Fix 18
Nabe vorne	Shimano HBR5470	Kettenschutz	KSR
Felgen	Ryde DP25 Disc	Scheinwerfer	AXA NXT 30
Speichen	Sapim DD Niro Race	Rücklicht	AXA Juno
Reifen	Conti Terra Speed 40-622	Motor	Bosch Performance SX
Schläuche	Schwalbe SV 17	Akku	Bosch 400 Wh Intube opt. PowerMore 250 Wh
Kettengradgarnitur	Samox Alu 38T	Display	ohne
Schaltung	Shimano Cues RDU4000	Ladegerät	Bosch 2Ah
Kette	Shimano LG500	max. Systemgewicht	140kg
Kassette	Shimano CSLG400 11-41T	zul. Anhängerlast	40kg
Pedale	Marwi SP2160	empf. Reifenbreite	40mm

URBAN-E SX

CUES 4000 | CUES 6000 | CUES 8000



Farbe: pastell violett



Alu 6061



45, 50



28"



ab 17,9 kg


Farben

ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengenometrie Deep

Rahmengröße		45	50
Sitzrohrlänge	A	450	500
Oberrohrlänge horizontal	B	560	575
Steuerrohrwinkel	C	70,5°	70,5°
Sitzrohrwinkel	D	74,0°	74,0°
Radstand	E	1050	1065
Kettenstrebenlänge	F	440	440
Steuerrohrlänge	G	165	165
Tretlagerabsenkung	H	70	70
Gabelvorbiegung	I	88	88
Überstandshöhe	J	490	490
Reach	K	384	404
Stack	L	595	595

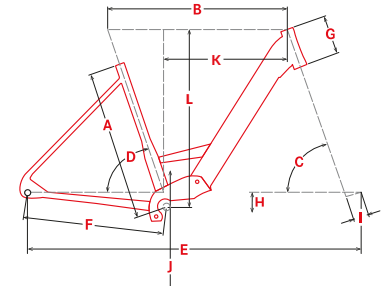

Schaltungen

Shimano	Shimano	Shimano
CUES 4000	CUES 6000	CUES 8000
9 LG	10 LG	11 LG
AB 3.899 €	AB 3.999 €	AB 4.099 €

Spezifikation

Rahmen	Alu 6061	Lenker	Ergotec Flat Bar
Rahmenform	Deep	Griffe	Hermanns Klik DD37
Rahmenhöhe	45, 50	Vorbau	Ergotec Crab2
Gabel	Tapered Adventure Alu	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Steuersatz	Token TK1566 1 1/8"-1,5"	Sattelstütze	Ergotec Atar 31,6
Bremse	Shimano MT201 FM	Schutzbleche	Alu 41mm
Bremsscheiben	Shimano SMRT54 ø160mm	Gepäckträger	Standwell SW-CA262
Nabe hinten	Shimano FHRS470	Ständer	Hebie Fix 18
Nabe vorne	Shimano HBRS470	Kettenschutz	KSR
Felgen	Ryde DP25 Disc	Scheinwerfer	AXA NXT 30
Speichen	Sapim DD Niro Race	Rücklicht	AXA Juno
Reifen	Conti Terra Speed 40-622	Motor	Bosch Performance SX
Schläuche	Schwalbe SV 17	Akku	Bosch 400 Wh Intube opt. PowerMore 250 Wh
Kettengradgarnitur	Samox Alu 38T	Display	Bosch Purion 200
Schaltung	Shimano Cues RDU4000	Ladegerät	Bosch 2Ah
Kette	Shimano LG500	max. Systemgewicht	140kg
Kassette	Shimano CSLG400 11-41T	zul. Anhängerlast	40kg
Pedale	Marwi SP2160	empf. Reifenbreite	40mm

GRAVEL-E SX

GRX 600 | GRX 800

The smart
system

Farbe: orange



Alu 6061



49, 52, 55, 58




28"



ab 15,9 kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBARRahmengenometrie *Diamant*

Rahmengröße		49	52	55	58
Sitzrohrlänge	A	490	520	550	580
Oberrohrlänge horizontal	B	565	585	595	605
Steuerrohrwinkel	C	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Sitzrohrwinkel	D	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Radstand	E	1055	1075	1087	1098
Kettenstrebenlänge	F	440	440	440	440
Steuerrohrlänge	G	150	170	190	200
Tretlagerabsenkung	H	70	70	70	70
Gabelvorbiegung	I	45	45	45	45
Überstandshöhe	J	789	812	841	853
Reach	K	398	413	418	425
Stack	L	581	600	619	628

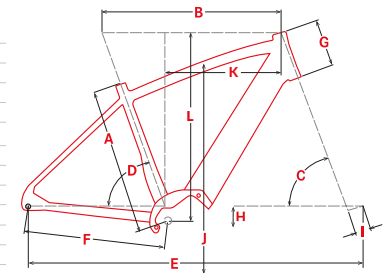

Schaltungen

Shimano	Shimano
GRX 600 11	GRX 800 11
AB 4.099 €	AB 4.199 €

Spezifikation

Rahmen	Alu 6061	Lenker	ergotec Explorer 31,8
Rahmenform	Diamant	Griffe	Velo Grip
Rahmenhöhe	49, 52, 55, 58	Vorbau	Ergotec Crab2
Gabel	Tapered Adventure Alu	Sattel	Selle Royal SRX Open
Steuersatz	Token TK1566 1 1/8"-1,5"	Sattelstütze	Ergotec Atar 31,6
Bremse	Shimano GRX 600 FM	Kettenschutz	KSR
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Scheinwerfer	ohne
Nabe hinten	Shimano FHRS470	Rücklicht	ohne
Nabe vorne	Shimano HBRS470	Ständer	optional
Felgen	Ryde DP25 Disc	Motor	Bosch Performance SX
Speichen	Sapim DD Niro Race	Akku	Bosch 400 Wh Intube opt. PowerMore 250 Wh
Reifen	Conti Terra Speed 40-622	Display	ohne
Schläuche	Schwalbe SV 17	Ladegerät	Bosch 2 Ah
Kettengradgarnitur	Samox Alu 38T	max. Systemgewicht	140 kg
Schaltung	Shimano KDRX810	zul. Anhängerlast	40 kg
Kette	Shimano HG701	empf. Reifenbreite	40mm
Kassette	Shimano CSM5100 11-42T		
Pedale	optional		

GLIDER X ACTIVE

The smart
system



Farbe: feuerrot dormant



Alu 6061



48, 53, 57



28"




ab 25,5 kg

Farben



Rahmengeometrie Deep

Rahmengröße		48	53	57
Sitzrohrlänge	A	480	530	570
Oberrohrlänge horizontal	B	590	600	610
Steuerrohrwinkel	C	70,0°	70,0°	70,0°
Sitzrohrwinkel	D	72,0°	72,0°	72,0°
Radstand	E	1137	1147	1157
Kettenstrebenlänge	F	500	500	500
Steuerrohrlänge	G	160	160	160
Tretlagerabsenkung	H	60	60	60
Gabelvorbiegung	I	45	45	45
Einstiegs Höhe	J	435	435	435
Reach	K	386	396	406
Stack	L	627	627	627

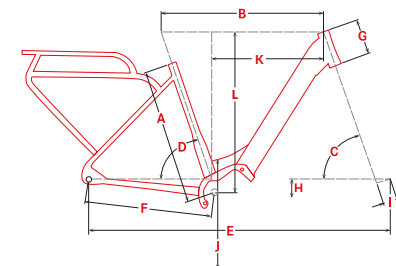

Schaltungen

Shimano CUES 4000 9 LG	Shimano Nexus 7 Freilauf	Shimano Nexus 7 Rücktritt	Shimano Nexus 8 Freilauf	Shimano Nexus 8 Rücktritt
AB 2.999 €	AB 3.099 €	AB 3.099 €	AB 3.199 €	AB 3.199 €

Spezifikation

Rahmen	Alu 6061	Lenker	Ergotec Climber
Rahmenform	Deep	Griffe	Hermanns Klik DD37
Rahmenhöhe	48, 53, 57	Vorbau	Ergotec Octopus 2
Gabel	RST Nova ML	Sattel	Selle Royal Essenza Plus
Steuersatz	Neco H118 1 1/8"	Sattelstütze	Ergotec Atar 27,2
Bremse	Magura HS22	Schutzbleche	SKS City 55
Bremsscheiben	ohne	Gepäckträger	Rahmenintegriert
Nabe hinten	Shimano FHQC300	Ständer	Hebie Fix 18
Nabe vorne	Novatec A141SB	Kettenschutz	KSR
Felgen	Ryde Andra 30	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ-Myc
Speichen	Sapim Niro	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Reifen	Schwalbe Big Apple 50-622	Motor	Bosch Active Line Plus BDU3340
Schläuche	Schwalbe AV 19	Akku	Bosch Rack 500 Wh
Kettengradgarnitur	Samox Alu 38T	Display	Bosch Intuvia 100
Schaltung	Shimano Cues RDU4000	Ladegerät	Bosch 2 Ah
Kette	Shimano LG500	max. Systemgewicht	140kg
Kassette	Shimano CSLG300 11-41T	zul. Anhängerlast	40kg
Pedale	Marwi SP823	empf. Reifenbreite	47 bis 50mm

GLIDER X ACTIVE 26"

The smart
system

Farbe: pastell violett



Alu 6061



42



26"




ab 25,5 kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengeometrie Deep

Rahmengröße		42
Sitzrohrlänge	A	420
Oberrohrlänge horizontal	B	609
Steuerrohrwinkel	C	70°
Sitzrohrwinkel	D	74°
Radstand	E	1157
Kettenstrebenlänge	F	470
Steuerrohrlänge	G	160
Tretlagerabsenkung	H	40
Gabelvorbiegung	I	45
Einstiegshöhe	J	451
Reach	K	435
Stack	L	607

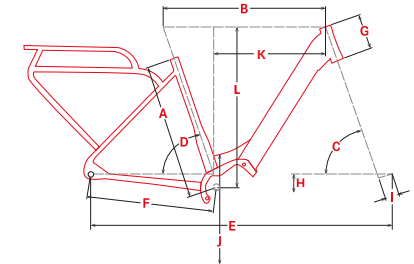

Schaltungen

Shimano CUES 4000 9 LG	Shimano Nexus 7 Freilauf	Shimano Nexus 7 Rücktritt	Shimano Nexus 8 Freilauf	Shimano Nexus 8 Rücktritt
AB 2.999 €	AB 3.099 €	AB 3.099 €	AB 3.199 €	AB 3.199 €

Spezifikation

Rahmen	Alu 6061	Lenker	Ergotec Climber
Rahmenform	Deep	Griffe	Hermanns Klik DD37
Rahmenhöhe	42	Vorbau	Ergotec Octopus 2
Gabel	Stahlgabel	Sattel	Selle Royal Essenza Plus
Steuersatz	Neco H118 1 1/8"	Sattelstütze	Ergotec Atar 27,2
Bremse	Magura HS22	Schutzbleche	SKS City 53
Bremsscheiben	ohne	Gepäckträger	Rahmenintegriert
Nabe hinten	Shimano FHQC300	Ständer	Hebie Fix 18
Nabe vorne	Novatec A141SB	Kettenschutz	KSR
Felgen	Ryde Andra 30	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ-Myc
Speichen	Sapim Niro	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Reifen	Schwalbe Big Apple 50-559	Motor	Bosch Active Line Plus BDU3340
Schläuche	Schwalbe AV 13	Akku	Bosch Rack 500 Wh
Kettengradgarnitur	Samox Alu 38T	Display	Bosch Intuvia 100
Schaltung	Shimano Cues RDU4000	Ladegerät	Bosch 2 Ah
Kette	Shimano LG500	max. Systemgewicht	140kg
Kassette	Shimano CSLG300 11-41T	zul. Anhängerlast	40kg
Pedale	Marwi SP823	empf. Reifenbreite	47 bis 50mm

TREKKING



BÖTTCHER TREKKING

LEVANTE

PINION C1.12 | PINION P1.18



Farbe: winterweiss



Alu 6061



50, 54, 59



28"




ab 16,5kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengeometrie *Diamant*

Rahmengröße		50	54	59
Sitzrohlrlänge	A	500	540	590
Oberrohrlänge horizontal	B	610	617	625
Steuerrohrwinkel	C	72,0°	72,0°	72,0°
Sitzrohrwinkel	D	72,5°	72,5°	72,5°
Radstand	E	1120	1127	1135
Kettenstrebenlänge	F	475	475	475
Steuerrohrlänge	G	160	160	190
Tretlagerabsenkung	H	60	60	60
Gabelvorbiegung	I	50	50	50
Überstandshöhe	J	812	831	868
Reach	K	416	430	423
Stack	L	615	612	641

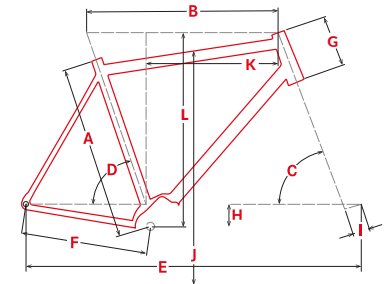

Schaltungen

Pinion	Pinion	Pinion	Pinion
C1.12	C1.12 Gates	P1.18	P1.18 Gates
AB 3.849 €	AB 3.999 €	AB 4.449 €	AB 4.599 €

Spezifikation

Rahmen	Alu 6061 flat welded	Kette	KMC Z1eHX Narrow
Rahmenform	Diamant	Kassette	Pinion P8226 26T
Rahmenhöhe	50, 54, 59	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	Tapered Alugabel	Lenker	Ergotec Flat Bar
Steuersatz	Neco H383 1 1/8"-1,5"	Griffe	Ergon GP1L
Bremse	Shimano Alfine	Vorbau	Ergotec Octopus2
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Nabe hinten	Shimano Deore XT FHM8000	Sattelstütze	Ergotec Atar 31,6
Nabe vorne	Shimano Deore XT DHUR7003	Schutzbleche	SKS Trekking 55
Felgen	Exal ZX19	Gepäckträger	Racktime Lightbit 2.0 Tour
Speichen	Sapim DD Niro Race	Ständer	Hebie Fix 40
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency 45-622	Kettenschutz	Hebie Chainbar
Schläuche	Schwalbe SV 17	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ2 Eyc
Kettengradgarnitur	Pinion P8511 30T	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Schaltung	Pinion C1.12	max. Systemgewicht	140kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	37 bis 50mm

LEVANTE

PINION C1.12 | PINION P1.18



Farbe: pastell violett

 **Alu 6061**

 **49, 54**

 **28"**

 **ab 16,5kg**


Farben

ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengeometrie *Deep*

Rahmengröße		49	54
Sitzrohlrlänge	A	490	540
Oberrohrlänge horizontal	B	580	590
Steuerrohrwinkel	C	71,0°	71,0°
Sitzrohrwinkel	D	73,5°	73,0°
Radstand	E	1108	1112
Kettenstrebenlänge	F	470	470
Steuerrohrlänge	G	160	160
Tretlagerabsenkung	H	60	60
Gabelvorbiegung	I	50	50
Einstiegshöhe	J	450	450
Reach	K	401	405
Stack	L	606	606

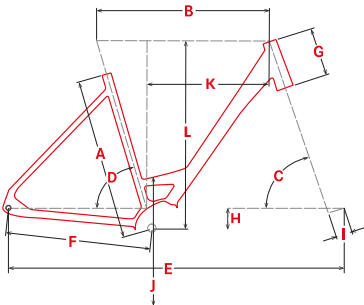

Schaltungen

Pinion	Pinion	Pinion	Pinion
C1.12	C1.12 Gates	P1.18	P1.18 Gates
AB 3.849 €	AB 3.999 €	AB 4.449 €	AB 4.599 €

Spezifikation

Rahmen	Alu 6061 flat welded	Kette	KMC Z1eHX Narrow
Rahmenform	Deep	Kassette	Pinion P8226 26T
Rahmenhöhe	49, 54	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	Tapered Alugabel	Lenker	Ergotec Flat Bar
Steuersatz	Neco H383 1 1/8"-1,5"	Griffe	Ergon GP1L
Bremse	Shimano Alfine	Vorbau	Ergotec Octopus2
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Nabe hinten	Shimano Deore XT FHM8000	Sattelstütze	Ergotec Atar 31,6
Nabe vorne	Shimano Deore XT DHUR7003	Schutzbleche	SKS Trekking 55
Felgen	Exal ZX19	Gepäckträger	Racktime Lightbit 2.0 Tour
Speichen	Sapim DD Niro Race	Ständer	Hebie Fix 40
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency 45-622	Kettenschutz	Hebie Chainbar
Schläuche	Schwalbe SV 17	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ2 Eyc
Kettengradgarnitur	Pinion P8511 30T	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Schaltung	Pinion C1.12	max. Systemgewicht	140kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	37 bis 50mm

TREKK LITE

CUES 6000 | CUES 8000 | DEORE XT 30 | ALFINE 8 |
ALFINE 11 | ROHLOFF 500/14



Farbe: topas

Alu 6061

48, 52, 56, 60

28"

ab 15,2kg

Farben

ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR

TIEFSCHWARZ

WINTERWEISS

LICHTGOLD

SAND

ARKTISGRAU

MOKKABRAUN

BRITISH RACING GREEN

RESEDAGRÜN

NACHTBLAU DORMANT

TOPAS

LICHTBLAU DORMANT

FEUERROT DORMANT

ORANGE


VIOLETT DORMANT

PASTELL VIOLETT

OBSIDIAN

Rahmengeometrie *Diamant*

Rahmengröße		48	52	56	60
Sitzrohrlänge	A	480	520	560	600
Oberrohrlänge horizontal	B	594	610	623	635
Steuerrohrwinkel	C	72,0°	72,0°	72,0°	72,0°
Sitzrohrwinkel	D	74,0°	73,5°	73°	72,0°
Radstand	E	1112	1112	1129	1129
Kettenstrebenlänge	F	470	470	470	470
Steuerrohrlänge	G	150	160	170	190
Tretlagerabsenkung	H	60	60	60	60
Gabelvorbiegung	I	45	45	45	45
Überstandshöhe	J	-	-	-	-
Reach	K	420	427	431	425
Stack	L	609	619	628	647

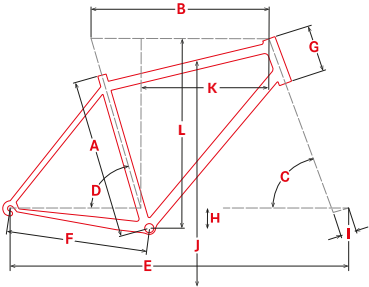

Schaltungen

Shimano CUES 6000 2x11	Shimano CUES 8000 2x11	Shimano Deore XT 30	Shimano Alfine 8	Shimano Alfine 8 Gates	Shimano Alfine 11	Shimano Alfine 11 Gates
AB 2.349 €	AB 2.499 €	AB 2.499 €	AB 2.299 €	AB 2.699 €	AB 2.499 €	AB 2.799 €
Rohloff Speedhub 500/14	Rohloff Speedhub 500/14 Gates					
AB 3.599 €	AB 3.999 €					

Spezifikation

Rahmen	Alu 6061 flat welded	Kette	Shimano LG500
Rahmenform	Diamant	Kassette	Shimano CSLG400 11-45T
Rahmenhöhe	48, 52, 56, 60	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	Tapered Alugabel	Lenker	Ergotec Flat Bar
Steuersatz	Neco H383 1 1/8"-1.5"	Griffe	Ergon GP1L
Bremse	Shimano MTS01	Vorbau	Ergotec Crab2
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Nabe hinten	Shimano Deore XT FHM 8010	Sattelstütze	Ergotec Atar 31,6
Nabe vorne	Shimano Deore XT DHUR7003	Schutzbleche	SKS Trekking 55
Felgen	Exal ZX19	Gepäckträger	Racktime Lightit 2.0 Tour
Speichen	Sapim DD Niro Race	Ständer	Hebie Fix 40
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency 45-622	Kettenschutz	ohne
Schläuche	Schwalbe SV 17	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ2 Eyc
Kettengradgarnitur	Shimano Cues FCU8000 46-32T	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Schaltung	Shimano Cues RDU6020	max. Systemgewicht	140kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	37 bis 50mm

TREKK LITE

CUES 6000 | CUES 8000 | DEORE XT 30 | ALFINE 8 |
ALFINE 11 | ROHLOFF 500/14



Farbe: orange

 **Alu 6061**

 **46, 50, 54**

 **28"**

 **ab 15,2kg**


Farben

ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR

TIEFSCHWARZ	WINTERWEISS	LICHTGOLD	SAND	ARKTISGRAU	MOKKABRAUN	BRITISH RACING GREEN	RESEDAGRÜN
NACHTBLAU DORMANT	TOPAS	LICHTBLAU DORMANT	FEUERROT DORMANT	ORANGE	VIOLETT DORMANT	PASTELL VIOLETT	OBSIDIAN

Rahmengeometrie Trapez

Rahmengröße		46	50	54
Sitzrohrlänge	A	460	500	540
Oberrohrlänge horizontal	B	570	580	590
Steuerrohrwinkel	C	72,0°	72,0°	72,0°
Sitzrohrwinkel	D	74,0°	73,5°	73,0°
Radstand	E	1093	1097	1101
Kettenstrebenlänge	F	475	475	475
Steuerrohrlänge	G	155	160	160
Tretlagerabsenkung	H	60	60	60
Gabelvorbiegung	I	45	45	45
Einstiegshöhe	J	-	-	-
Reach	K	393	396	400
Stack	L	614	622	617



Schaltungen

Shimano CUES 6000 2x11	Shimano CUES 8000 2x11	Shimano Deore XT 30	Shimano Alfine 8	Shimano Alfine 8 Gates	Shimano Alfine 11	Shimano Alfine 11 Gates
AB 2.349 €	AB 2.499 €	AB 2.499 €	AB 2.299 €	AB 2.699 €	AB 2.499 €	AB 2.799 €
Rohloff Speedhub 500/14	Rohloff Speedhub 500/14 Gates					
AB 3.599 €	AB 3.999 €					

Spezifikation

Rahmen	Alu 6061 flat welded	Kette	Shimano LG500
Rahmenform	Trapez	Kassette	Shimano CSLG400 11-45T
Rahmenhöhe	46, 50, 54	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	Tapered Alugabel	Lenker	Ergotec Flat Bar
Steuersatz	Neco H383 1 1/8"-1.5"	Griffe	Ergon GP1L
Bremse	Shimano MTS01	Vorbau	Ergotec Crab2
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Nabe hinten	Shimano Deore XT FHM 8010	Sattelstütze	Ergotec Atar 31,6
Nabe vorne	Shimano Deore XT DHUR7003	Schutzbleche	SKS Trekking 55
Felgen	Exal ZX19	Gepäckträger	Racktime Lightbit 2.0 Tour
Speichen	Sapim DD Niro Race	Ständer	Hebie Fix 40
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency 45-622	Kettenschutz	ohne
Schläuche	Schwalbe SV 17	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ2 Eyc
Kettengradgarnitur	Shimano Cues FCU8000 46-32T	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Schaltung	Shimano Cues RDU6020	max. Systemgewicht	140kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	37 bis 50mm

TREKK LITE

CUES 6000 | CUES 8000 | DEORE XT 30 | ALFINE 8 |
ALFINE 11 | ROHLOFF 500/14



Farbe: feuerrot dormant

 **Alu 6061**

 **46, 50, 54**

 **28"**

 **ab 15,2kg**


Farben

ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengeometrie Deep

Rahmengröße		46	50	54
Sitzrohrlänge	A	460	500	540
Oberrohrlänge horizontal	B	550	580	596
Steuerrohrwinkel	C	71,0°	71,0°	71,0°
Sitzrohrwinkel	D	74,0°	73,5°	73,0°
Radstand	E	1084	1108	1118
Kettenstrebenlänge	F	475	475	475
Steuerrohrlänge	G	160	160	160
Tretlagerabsenkung	H	60	60	60
Gabelvorbiegung	I	45	45	45
Einstiegshöhe	J	-	-	-
Reach	K	373	397	400
Stack	L	617	617	617

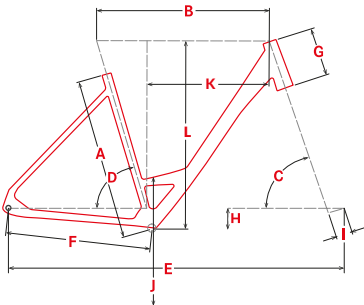

Schaltungen

Shimano CUES 6000 2x11	Shimano CUES 8000 2x11	Shimano Deore XT 30	Shimano Alfine 8	Shimano Alfine 8 Gates	Shimano Alfine 11	Shimano Alfine 11 Gates
AB 2.349 €	AB 2.499 €	AB 2.499 €	AB 2.299 €	AB 2.699 €	AB 2.499 €	AB 2.799 €
Rohloff Speedhub 500/14	Rohloff Speedhub 500/14 Gates					
AB 3.599 €	AB 3.999 €					

Spezifikation

Rahmen	Alu 6061 flat welded	Kette	Shimano LG500
Rahmenform	Deep	Kassette	Shimano CSLG400 11-45T
Rahmenhöhe	46, 50, 54	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	Tapered Alugabel	Lenker	Ergotec Flat Bar
Steuersatz	Neco H383 1 1/8"-1.5"	Griffe	Ergon GP1L
Bremse	Shimano MTS01	Vorbau	Ergotec Crab2
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Nabe hinten	Shimano Deore XT FHM 8010	Sattelstütze	Ergotec Atar 31,6
Nabe vorne	Shimano Deore XT DHUR7003	Schutzbleche	SKS Trekking 55
Felgen	Exal ZX19	Gepäckträger	Racktime Lightit 2.0 Tour
Speichen	Sapim DD Niro Race	Ständer	Hebie Fix 40
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency 45-622	Kettenschutz	ohne
Schläuche	Schwalbe SV 17	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ2 Eyc
Kettengradgarnitur	Shimano Cues FCU8000 46-32T	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Schaltung	Shimano Cues RDU6020	max. Systemgewicht	140kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	37 bis 50mm

DAKKAR PINION

PINION C1.12 | PINION P1.18



Farbe: lichtblau dormant

CrMo 4130

48, 52, 56, 60, 64

28"

ab 16,9 kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR

TIEFSCHWARZ

WINTERWEISS

LICHTGOLD

SAND

ARKTISGRAU

MOKKABRAUN

BRITISH RACING GREEN

RESEDAGRÜN

NACHTBLAU DORMANT

TOPAS

LICHTBLAU DORMANT

FEUERROT DORMANT

ORANGE


VIOLETT DORMANT

PASTELL VIOLETT

OBSIDIAN

Rahmengeometrie *Diamant*

Rahmengröße		48	52	56	60	64
Sitzrohrlänge	A	480	520	560	600	640
Oberrohrlänge horizontal	B	580	590	601	628	640
Steuerrohrwinkel	C	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°
Sitzrohrwinkel	D	74.0°	73.5°	73.0°	72.5°	72.5°
Radstand	E	1104	1089	1115	1089	1137
Kettenstrebenlänge	F	465	465	465	465	465
Steuerrohrlänge	G	150	160	170	190	210
Tretlagerabsenkung	H	66	55	55	55	66
Gabelvorbiegung	I	45	45	45	45	50
Überstandshöhe	J	752	800	826	858	898
Reach	K	403	411	425	435	436
Stack	L	535	573	592	620	648



Schaltungen

Pinion	Pinion	Pinion	Pinion
C1.12	C1.12 Gates	P1.18	P1.18 Gates
AB 3.849 €	AB 3.999 €	AB 4.449 €	AB 4.599 €

Spezifikation

Rahmen	CrMo 4130 double butted	Kette	KMC Z1eHX Narrow
Rahmenform	Diamant	Kassette	Pinion P8226 26T
Rahmenhöhe	48, 52, 56, 60, 64	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	Tapered Stahlgabel	Lenker	Ergotec Flat Bar
Steuersatz	Neco 1 1/8"-1,5"	Griffe	Ergon GP1L
Bremse	Shimano Alfine	Vorbau	Ergotec Octopus2
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Nabe hinten	Shimano Deore XT FHM8000	Sattelstütze	Ergotec Atar 27,2
Nabe vorne	Shimano Deore XT DHUR7003	Schutzbleche	SKS Trekking 45
Felgen	Ryde Taurus 19 Disc	Gepäckträger	Racktime Lightit 2.0 Tour
Speichen	Sapim DD Niro Race	Ständer	Hebie Fix 18
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency 40-622	Kettenschutz	Hebie Chainbar
Schläuche	Schwalbe SV 17	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ2 Eyc
Kettengradgarnitur	Pinion P8511 30T	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Schaltung	Pinion C1.12	max. Systemgewicht	150kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	37 bis 50mm

DAKKAR

DEORE 30 | DEORE XT 30 | ALFINE 8 | ALFINE 11 |
SPEEDHUB 500/14



Farbe: arktisgrau



CrMo 4130



48, 52, 56, 60, 64



28"




ab 13,9 kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengeometrie *Diamant*

Rahmengröße		48	52	56	60	64
Sitzrohrlänge	A	480	520	560	600	640
Oberrohrlänge horizontal	B	580	590	601	628	640
Steuerrohrwinkel	C	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°
Sitzrohrwinkel	D	74.0°	73.5°	73.0°	72.5°	72.5°
Radstand	E	1104	1089	1115	1089	1137
Kettenstrebenlänge	F	465	465	465	465	465
Steuerrohrlänge	G	150	160	170	190	210
Tretlagerabsenkung	H	66	66	66	66	66
Gabelvorbiegung	I	50	50	50	50	50
Überstandshöhe	J	798	820	843	870	898
Reach	K	411	412	415	430	436
Stack	L	592	601	610	629	648

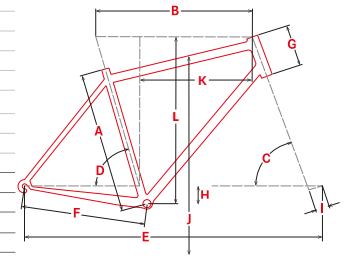

Schaltungen

Shimano Deore	Shimano Deore XT 30	Shimano Alfine 8	Shimano Alfine 8 Gates	Shimano Alfine 11	Shimano Alfine 11 Gates	Shimano CUES 6000 2x11	Shimano Cues 8000 2x11
AB 2.299 €	AB 2.499 €	AB 2.399 €	AB 2.849 €	AB 2.699 €	AB 2.999 €	AB 2.299 €	AB 2.499 €
Rohloff Speedhub 500/14	Rohloff Speedhub 500/14 Gates						
AB 3.499 €	AB 3.899 €						

Spezifikation

Rahmen	CrMo 4130 double butted	Kette	Shimano HG54
Rahmenform	Diamant	Kassette	Shimano HG500 11-32T
Rahmenhöhe	48, 52, 56, 60, 64	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	Tapered Stahlgabel	Lenker	Ergotec Low Riser
Steuersatz	Neco 1 1/8"-1.5"	Griffe	Ergotec GP1L
Bremse	Shimano MTS01	Vorbau	Ergotec Crab2
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Nabe hinten	Shimano FHQC400	Sattelstütze	Ergotec Atar 27.2
Nabe vorne	Shimano Deore XT DHUR7003	Schutzbleche	SKS Trekking 45
Felgen	Ryde Taurus 19 Disc	Gepäckträger	Racktime Lightit 2.0 Tour
Speichen	Sapim DD Niro Race	Ständer	Hebie Fix 18
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency 40-622	Kettenschutz	KSR
Schläuche	Schwalbe DV 17	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ2 Eyc
Kettengradgarnitur	Shimano FCT521 48-36-26T	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Schaltung	Shimano Deore RDT6000	max. Systemgewicht	150kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	37 bis 50mm

DAKKAR

DEORE 30 | DEORE XT 30 | ALFINE 8 | ALFINE 11 |
SPEEDHUB 500/14



Farbe: lichtgold

 CrMo 4130

 48, 53, 58

 28"

 ab 13,9 kg


Farben

ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengeometrie Meral

Rahmengröße		48	53	58
Sitzrohlänge	A	480	530	580
Oberrohrlänge horizontal	B	575	590	605
Steuerrohrwinkel	C	71.0°	71.0°	71.0°
Sitzrohrwinkel	D	73.5°	73.0°	72.5°
Radstand	E	1079	1089	1099
Kettenstrebenlänge	F	450	450	450
Steuerrohrlänge	G	160	170	190
Tretlagerabsenkung	H	66	66	66
Gabelvorbiegung	I	50	50	50
Einstieghöhe	J	550	565	585
Reach	K	397	404	404
Stack	L	601	610	629

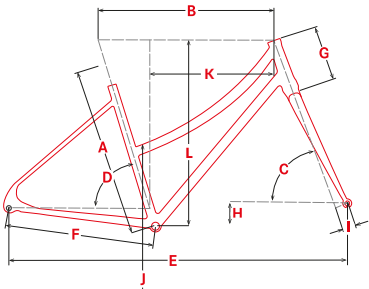

Schaltungen

Shimano Deore	Shimano Deore XT 30	Shimano Alfine 8	Shimano Alfine 8 Gates	Shimano Alfine 11	Shimano Alfine 11 Gates	Shimano CUES 6000 2x11	Shimano Cues 8000 2x11
AB 2.299 €	AB 2.499 €	AB 2.399 €	AB 2.849 €	AB 2.699 €	AB 2.999 €	AB 2.299 €	AB 2.499 €
Rohloff Speedhub 500/14	Rohloff Speedhub 500/14 Gates						
AB 3.499 €	AB 3.899 €						

Spezifikation

Rahmen	CrMo 4130 double butted	Kette	Shimano LG500
Rahmenform	Meral	Kassette	Shimano CSLG400 11-45T
Rahmenhöhe	48, 53, 58	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	Tapered Stahlgabel	Lenker	Ergotec Flat Bar
Steuersatz	Neco 1 1/8"-1.5"	Griffe	Ergon GP1L
Bremse	Shimano MT501	Vorbau	Ergotec Crab2
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Nabe hinten	Shimano FHQC400	Sattelstütze	Ergotec Atar 27.2
Nabe vorne	Shimano Deore XT DHUR7003	Schutzbleche	SKS Trekking 45
Felgen	Ryde Taurus 19 Disc	Gepäckträger	Racktime Lightit 2.0 Tour
Speichen	Sapim DD Niro Race	Ständer	Hebie Fix 18
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency 40-622	Kettenschutz	KSR
Schläuche	Schwalbe DV 17	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ2 Eyc
Kettengradgarnitur	Shimano Cues FCU8000 46-32T	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Schaltung	Shimano Cues RDU6020	max. Systemgewicht	150kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	37 bis 50mm

SAFARI PERFORMANCE

CUES 6000 | DEORE 30 | DEORE XT 30 | ALFINE 8 |
ROHLOFF 500/14



Farbe: obsidian



CrMo 4130



48, 52, 56, 60, 64



28"




ab 16,0 kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengeometrie *Diamant*

Rahmengröße		48	52	56	60	64
Sitzrohrlänge	A	480	520	560	600	640
Oberrohrlänge horizontal	B	583	590	600	625	635
Steuerrohrwinkel	C	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°
Sitzrohrwinkel	D	72,0°	72,0°	72,0°	72,0°	72,0°
Radstand	E	1092	1100	1123	1135	1145
Kettenstrebenlänge	F	465	465	465	465	465
Steuerrohrlänge	G	130	160	160	180	180
Tretlagerabsenkung	H	66	66	66	66	66
Gabelvorbiegung	I	58	58	58	58	58
Überstandshöhe	J	781	814	832	851	879
Reach	K	401	399	409	434	438
Stack	L	559	587	587	606	606

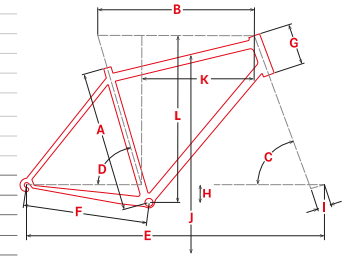

Schaltungen Performance

Shimano CUES 6000 1x10 LG	Shimano Deore 30	Shimano Deore XT 30	Shimano Alfine 8	Rohloff Speedhub 500/14
AB 1.399 €	AB 1.599 €	AB 1.699 €	AB 1.699 €	AB 2.899 €

Spezifikation Performance

Rahmen	CrMo 4130 double butted
Rahmenform	Diamant
Rahmenhöhe	48, 52, 56, 60, 64
Gabel	Ahead Stahlgabel
Steuersatz	Neco H706 1 1/8"
Bremse	Shimano BLT4010
Bremsscheiben	ohne
Nabe hinten	Shimano FHQC400
Nabe vorne	Shimano DH3N72
Felgen	Ryde Zac 2000
Speichen	Sapim ED Niro Strong
Reifen	Schwalbe Marathon 40-622
Schläuche	Schwalbe DV 17
Kettengradgarnitur	Shimano FCU6000 46-30T
Schaltung	Shimano Cues RDU6020
Kette	Shimano LG500
Kassette	Shimano LG300 11-39
Pedale	Marvi SP-2160
Lenker	Ergotec Moon Bar
Griffe	Hermanns Clik DD37
Vorbau	Ergotec Octopus2
Sattel	Selle Royal Premium Explora
Sattelstütze	Atar 27,2
Schutzbleche	SKS Trekking 45
Gepäckträger	Racktime Eco Tour
Ständer	Pletscher Comp 18
Kettenschutz	KSR
Scheinwerfer	B&M Lumotec Briq
Rücklicht	B&M Toplight
max. Systemgewicht	150kg
zul. Anhängerlast	40kg
empf. Reifenbreite	37 bis 50mm

SAFARI PERFORMANCE

CUES 6000 | DEORE 30 | DEORE XT 30 | ALFINE 8 |
ROHLOFF 500/14



Farbe: arktisgrau



CrMo 4130



48, 52, 56, 60



28"




ab 16,3 kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengeometrie Anglaise

Rahmengröße		48	52	56	60
Sitzrohrlänge	A	480	520	560	600
Oberrohrlänge horizontal	B	588	602	613	613
Steuerrohrwinkel	C	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°
Sitzrohrwinkel	D	72.0°	72.0°	72.0°	72.0°
Radstand	E	1097	1112	1112	1123
Kettenstrebenlänge	F	465	465	465	465
Steuerrohrlänge	G	130	160	160	160
Tretlagerabsenkung	H	66	66	66	66
Gabelvorbiegung	I	58	58	58	58
Einstieghöhe	J	736	736	736	736
Reach	K	407	412	422	422
Stack	L	559	587	587	587

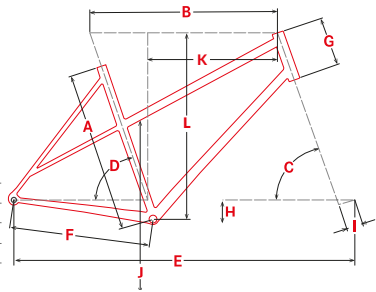

Schaltungen Performance

Shimano CUES 6000 1x10 LG	Shimano Deore 30	Shimano Deore XT 30	Shimano Alfine 8	Rohloff Speedhub 500/14
AB 1.399 €	AB 1.599€	AB 1.699 €	AB 1.699 €	AB 2.899 €

Spezifikation Performance

Rahmen	CrMo 4130 double butted
Rahmenform	Anglaise
Rahmenhöhe	48, 52, 56, 60
Gabel	Ahead Stahlgabel
Steuersatz	Neco H706 1 1/8"
Bremse	Shimano BLT4010
Bremsscheiben	ohne
Nabe hinten	Shimano FHQC400
Nabe vorne	Shimano DH3N72
Felgen	Ryde Zac 2000
Speichen	Sapim ED Niro Strong
Reifen	Schwalbe Marathon 40-622
Schläuche	Schwalbe DV 17
Kettengradgarnitur	Shimano FCU6000 46-30T
Schaltung	Shimano Cues RDU6020
Kette	Shimano LG500
Kassette	Shimano LG300 11-39
Pedale	Marvi SP-2160
Lenker	Ergotec Moon Bar
Griffe	Hermanns Clik DD37
Vorbau	Ergotec Octopus2
Sattel	Selle Royal Premium Explora
Sattelstütze	Atar 27,2
Schutzbleche	SKS Trekking 45
Gepäckträger	Racktime Eco Tour
Ständer	Pletscher Comp 18
Kettenschutz	KSR
Scheinwerfer	B&M Lumotec Briq
Rücklicht	B&M Toplight
max. Systemgewicht	150kg
zul. Anhängerlast	40kg
empf. Reifenbreite	37 bis 50mm

SAFARI PERFORMANCE

CUES 6000 | DEORE 30 | DEORE XT 30 | ALFINE 8 |
ROHLOFF 500/14



Farbe: pastellviolet



CrMo 4130



44, 48, 52, 56, 60



28"




ab 16,3 kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWIE IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengeometrie Curve

Rahmengröße		44	48	52	56	60
Sitzrohrlänge	A	440	480	520	560	600
Oberrohrlänge horizontal	B	580	590	607	616	625
Steuerrohrwinkel	C	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°
Sitzrohrwinkel	D	72.0°	72.0°	72.0°	72.0°	72.0°
Radstand	E	1096	1096	1112	1112	1131
Kettenstrebenlänge	F	465	465	465	465	465
Steuerrohrlänge	G	180	180	180	180	210
Tretlagerabsenkung	H	75	75	75	75	75
Gabelvorbiegung	I	58	58	58	58	58
Einstiegs Höhe	J	480	480	480	480	480
Reach	K	380	390	407	417	416
Stack	L	615	615	615	615	644

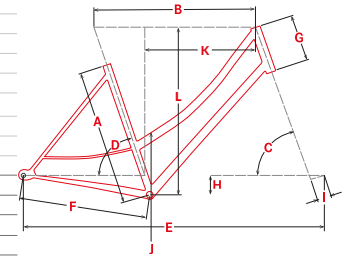

Schaltungen Performance

Shimano CUES 6000 1x10 LG	Shimano Deore 30	Shimano Deore XT 30	Shimano Alfine 8	Rohloff Speedhub 500/14
AB 1.399 €	AB 1.599€	AB 1.699 €	AB 1.699 €	AB 2.899 €

Spezifikation Performance

Rahmen	CrMo 4130 double butted
Rahmenform	Curve
Rahmenhöhe	44, 48, 52, 56, 60
Gabel	Ahead Stahlgabel
Steuersatz	Neco H706 1 1/8"
Bremse	Shimano BLT4010
Bremsscheiben	ohne
Nabe hinten	Shimano FHQC400
Nabe vorne	Shimano DH3N72
Felgen	Ryde Zac 2000
Speichen	Sapim ED Niro Strong
Reifen	Schwalbe Marathon 40-622
Schläuche	Schwalbe DV 17
Kettengradgarnitur	Shimano FCU6000 46-30T
Schaltung	Shimano Cues RDU6020
Kette	Shimano LG500
Kassette	Shimano LG300 11-39
Pedale	Marvi SP-2160
Lenker	Ergotec Moon Bar
Griffe	Hermanns Klik DD37
Vorbau	Ergotec Octopus2
Sattel	Selle Royal Premium Explora
Sattelstütze	Atar 27.2
Schutzbleche	SKS Trekking 45
Gepäckträger	Racktime Eco Tour
Ständer	Pietscher Comp 18
Kettenschutz	KSR
Scheinwerfer	B&M Lumotec Briq
Rücklicht	B&M Toplight
max. Systemgewicht	150kg
zul. Anhängerlast	40kg
empf. Reifenbreite	37 bis 50mm

A white city bicycle with black handlebars, a black seat, and black tires is parked on a paved surface. The bicycle is positioned in front of a brick building with large windows. The word "CITY" is written in large, white, sans-serif capital letters across the middle of the image, partially obscuring the bicycle and the building. The bicycle has a black frame with "CITY" written on it. The tires are black with "SCHWALBE MARATHON" written on them. The building has a brick wall and large windows with black frames. The ground is paved with light-colored stones.

CITY

BÖTTCHER CITY

SAFARI XXL

CUES 4000 | ALIVIO 27 | DEORE 30 | NEXUS 7 | NEXUS 8



Farbe: tiefschwarz



CrMo 4130



68




28"




ab 16,0 kg

Farben



Rahmengeometrie *Diamant XXL*

Rahmengröße		68
Sitzrohrlänge	A	680
Oberrohrlänge horizontal	B	690
Steuerrohrwinkel	C	71,0°
Sitzrohrwinkel	D	72,0°
Radstand	E	1201
Kettenstrebenlänge	F	465
Steuerrohrlänge	G	240
Tretlagerabsenkung	H	66
Gabelvorbiegung	I	58
Überstandshöhe	J	926
Reach	K	475
Stack	L	663

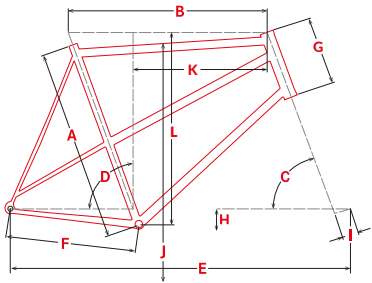

Schaltungen

Shimano Alivio 27	Shimano Deore 30	Shimano Nexus 7 Rücktritt	Shimano Nexus 8	Shimano Nexus 8 Rücktritt
AB 1.449 €	AB 1.749 €	AB 1.349 €	AB 1.449 €	AB 1.449 €

Spezifikation

Rahmen	CrMo 4130 double butted	Kette	Shimano HG 53
Rahmenform	Diamant	Kassette	Shimano HG 400 11-34
Rahmenhöhe	68	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	Gewinde Stahlgabel	Lenker	Ergotec Moon Bar
Steuersatz	Neco H118 1 1/8"	Griffe	Herrmans Klik DD037
Bremse	Shimano BrT4000	Vorbau	Ergotec Octopus 2
Bremsscheiben	ohne	Sattel	Selle Royal Explora
Nabe hinten	Shimano FHT3000	Sattelstütze	Ergotec Atar 27,2
Nabe vorne	Shimano DHC3000	Schutzbleche	SKS Trekking 45
Felgen	Ryde Andra 30	Gepäckträger	Racktime Eco Tour
Speichen	Sapim ED Niro Strong	Ständer	Pletscher Comp18
Reifen	Schwalbe Marathon 40-622	Kettenschutz	KSR
Schläuche	Schwalbe DV 17	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ Avy
Kettengradgarnitur	Shimano FCT4010 48-36-26	Rücklicht	B&M Toplight
Schaltung	Shimano Alivio 27	max. Systemgewicht	150kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	37 bis 50mm

SAFARI

CUES 4000 | ALIVIO 27 | NEXUS 7 | NEXUS 8



Farbe: obsidian

 CrMo 4130

 48, 52, 56, 60, 64

 28"


 ab 16,0 kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR

TIEFSCHWARZ	WINTERWEISS	LICHTGOLD	SAND	ARKTISGRAU	MOKKABRAUN	BRITISH RACING GREEN	RESEDAGRÜN
NACHTBLAU DORMANT	TOPAS	LICHTBLAU DORMANT	FEUERROT DORMANT	ORANGE	VIOLETT DORMANT	PASTELL VIOLETT	OBSIDIAN

Rahmengeometrie *Diamant*

Rahmengröße		48	52	56	60	64
Sitzrohrlänge	A	480	520	560	600	640
Oberrohrlänge horizontal	B	583	590	600	625	635
Steuerrohrwinkel	C	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°
Sitzrohrwinkel	D	72.0°	72.0°	72.0°	72.0°	72.0°
Radstand	E	1092	1100	1123	1135	1145
Kettenstrebennlänge	F	465	465	465	465	465
Steuerrohrlänge	G	130	160	160	180	180
Tretlagerabsenkung	H	66	66	66	66	66
Gabelvorbiegung	I	58	58	58	58	58
Überstandshöhe	J	781	814	832	851	879
Reach	K	401	399	409	434	438
Stack	L	559	587	587	606	606



Schaltungen

Shimano CUES 4000 18 LG	Shimano Alivio 27	Shimano Nexus 7 Rücktritt	Shimano Nexus 8	Shimano Nexus 8 Rücktritt
AB 1.199 €	AB 1.299 €	AB 1.199 €	AB 1.299 €	AB 1.299 €

Spezifikation

Rahmen	CrMo 4130 double butted
Rahmenform	Diamant
Rahmenhöhe	48, 52, 56, 60, 64
Gabel	Gewinde Stahlgabel
Steuersatz	Neco CH181 1 1/8"
Bremse	Shimano BLT4010
Bremsscheiben	ohne
Nabe hinten	Shimano FHQC300
Nabe vorne	Shimano DHC3000
Felgen	Ryde Zac 2000
Speichen	Sapim ED Niro Strong
Reifen	Conti Contact 42-622
Schläuche	Schwalbe DV 17
Kettengradgarnitur	Shimano FCU4010 46-30T
Schaltung	Shimano Cues RDU3020
Kette	Shimano LG500
Kassette	Shimano LG300 11-36
Pedale	Marvi SP-823
Lenker	Ergotec Climber
Griffe	Hermanns Klik DD37
Vorbau	Ergotec Octopus2
Sattel	Selle Royal Classic Rio Plus
Sattelstütze	Ergotec Atar 27.2
Schutzbleche	SKS Trekking 45
Gepäckträger	Standwell Alu 3V
Ständer	Ursus King 18
Kettenschutz	KSR
Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ Avy
Rücklicht	B&M Toplight
max. Systemgewicht	150kg
zul. Anhängerlast	40kg
empf. Reifenbreite	37 bis 50mm

SAFARI

CUES 4000 | ALIVIO 27 | NEXUS 7 | NEXUS 8



Farbe: arktisgrau



CrMo 4130



48, 52, 56, 60




28"




ab 16,3 kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengeometrie Anglaise

Rahmengröße		48	52	56	60
Sitzrohrlänge	A	480	520	560	600
Oberrohrlänge horizontal	B	588	602	613	613
Steuerrohrwinkel	C	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°
Sitzrohrwinkel	D	72.0°	72.0°	72.0°	72.0°
Radstand	E	1097	1112	1112	1123
Kettenstrebenlänge	F	465	465	465	465
Steuerrohrlänge	G	130	160	160	160
Tretlagerabsenkung	H	66	66	66	66
Gabelvorbiegung	I	58	58	58	58
Einstiegshöhe	J	736	736	736	736
Reach	K	407	412	422	422
Stack	L	559	587	587	587

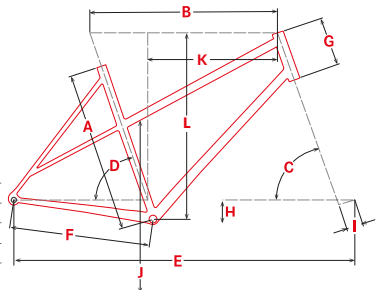

Schaltungen

Shimano CUES 4000 18 LG	Shimano Alivio 27	Shimano Nexus 7 Rücktritt	Shimano Nexus 8	Shimano Nexus 8 Rücktritt
AB 1.199 €	AB 1.299 €	AB 1.199 €	AB 1.299 €	AB 1.299 €

Spezifikation

Rahmen	CrMo 4130 double butted
Rahmenform	Anglaise
Rahmenhöhe	48, 52, 56, 60
Gabel	Gewinde Stahlgabel
Steuersatz	Neco CH181 1 1/8"
Bremse	Shimano BLT4010
Bremsscheiben	ohne
Nabe hinten	Shimano FHQC300
Nabe vorne	Shimano DHC3000
Felgen	Ryde Zac 2000
Speichen	Sapim ED Niro Strong
Reifen	Conti Contact 42-622
Schläuche	Schwalbe DV 17
Kettengradgarnitur	Shimano FCU4010 46-30T
Schaltung	Shimano Cues RDU3020
Kette	Shimano LG500
Kassette	Shimano LG300 11-36
Pedale	Marvi SP-823
Lenker	Ergotec Climber
Griffe	Hermanns Clik DD37
Vorbau	Ergotec Octopus2
Sattel	Selle Royal Classic Rio Plus
Sattelstütze	Ergotec Atar 27,2
Schutzbleche	SKS Trekking 45
Gepäckträger	Standwell Alu 3V
Ständer	Ursus King 18
Kettenschutz	KSR
Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ Avy
Rücklicht	B&M Toplight
max. Systemgewicht	150kg
zul. Anhängerlast	40kg
empf. Reifenbreite	37 bis 50mm

SAFARI

CUES 4000 | ALIVIO 27 | NEXUS 7 | NEXUS 8



Farbe: pastell violett



CrMo 4130



44, 48, 52, 56, 60



28"




ab 16,3 kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengeometrie Curve

Rahmengröße		44	48	52	56	60
Sitzrohrlänge	A	440	480	520	560	600
Oberrohrlänge horizontal	B	580	590	607	616	625
Steuerrohrwinkel	C	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°
Sitzrohrwinkel	D	72.0°	72.0°	72.0°	72.0°	72.0°
Radstand	E	1096	1096	1112	1112	1131
Kettenstrebienlänge	F	465	465	465	465	465
Steuerrohrlänge	G	180	180	180	180	210
Tretlagerabsenkung	H	75	75	75	75	75
Gabelvorbiegung	I	58	58	58	58	58
Einstiegshöhe	J	480	480	480	480	480
Reach	K	380	390	407	417	416
Stack	L	615	615	615	615	644



Schaltungen

Shimano CUES 4000 18 LG	Shimano Alivio 27	Shimano Nexus 7 Rücktritt	Shimano Nexus 8	Shimano Nexus 8 Rücktritt
AB 1.199 €	AB 1.299 €	AB 1.199 €	AB 1.299 €	AB 1.299 €

Spezifikation

Rahmen	CrMo 4130 double butted
Rahmenform	Curve
Rahmenhöhe	44, 48, 52, 56, 60
Gabel	Gewinde Stahlgabel
Steuersatz	Neco CH181 1 1/8"
Bremse	Shimano BLT4010
Bremsscheiben	ohne
Nabe hinten	Shimano FHQC300
Nabe vorne	Shimano DHC3000
Felgen	Ryde Zac 2000
Speichen	Sapim ED Niro Strong
Reifen	Conti Contact 42-622
Schläuche	Schwalbe DV 17
Kettengradgarnitur	Shimano FCU4010 46-30T
Schaltung	Shimano Cues RDU3020
Kette	Shimano LG500
Kassette	Shimano LG300 11-36
Pedale	Marvi SP-823
Lenker	Ergotec Climber
Griffe	Hermanns Clik DD37
Vorbau	Ergotec Octopus2
Sattel	Selle Royal Classic Rio Plus
Sattelstütze	Ergotec Atar 27,2
Schutzbleche	SKS Trekking 45
Gepäckträger	Standwell Alu 3V
Ständer	Ursus King 18
Kettenschutz	KSR
Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ Avy
Rücklicht	B&M Toplight
max. Systemgewicht	150kg
zul. Anhängerlast	40kg
empf. Reifenbreite	37 bis 50mm

CALUNA

SHIMANO NEXUS 7 RÜCKTRITT | NEXUS 8 RÜCKTRITT



Farbe: tiefschwarz


 **Alu 6061**

 **44 / 48, 52, 56**

 **26" / 28"**


 **ab 19,8 kg**

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengeometrie *Deep*

Rahmengröße		44 (26")	48	52	56
Sitzrohrlänge	A	440	480	520	560
Oberrohrlänge horizontal	B	580	590	607	616
Steuerrohrwinkel	C	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°
Sitzrohrwinkel	D	72.0°	72.0°	72.0°	72.0°
Radstand	E	1096	1096	1112	1112
Kettenstrebenlänge	F	465	465	465	465
Steuerrohrlänge	G	180	180	180	180
Tretlagerabsenkung	H	75	75	75	75
Gabelvorbiegung	I	58	58	58	58
Einstiegshöhe	J	480	480	480	480
Reach	K	380	390	407	417
Stack	L	615	615	615	615



Schaltungen

Shimano	Shimano
Nexus 7 Rücktritt	Nexus 8 Rücktritt
AB 1.299 €	AB 1.399 €

Spezifikation

Rahmen	Alu 6061
Rahmenform	Deep
Rahmenhöhe	44, 48, 52, 56
Laufräder	26"/28"
Gabel	CrMo Stahlgabel
Steuersatz	VP MH-308
Bremse	Shimano SLT4010
Nabe hinten	Shimano Nexus 7 Rücktritt
Nabe vorne	Shimano Nexus DH-C3000
Nabe vorne	Shimano DHC3000
Felgen	Ryde Zac 2000
Speichen	Niro/Niro ED
Reifen	Schwalbe Big Apple 50-622
Schläuche	AV19
Kettengradgarnitur	Mighty 170mm, 38Z
Schaltung	Shimano Nexus 7 Rücktritt
Kette	KMC Z8.3 EPT Antirost
Pedale	Marwi SP-811
Lenker	ergotec City Moon Cruiser
Griffe	Herrmans Click DD37
Vorbau	ergotec Kobra Vario
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	ergotec Atar
Schutzbleche	SKS Blumels 55
Gepäckträger	Standwell 3-V-Streben
Ständer	Pletscher
Kettenschutz	Horn Catena
Scheinwerfer	busch+müller IQ Avy RN
Rücklicht	busch+müller 2C plus
max. Systemgewicht	160kg
zul. Anhängerlast	40kg
empf. Reifenbreite	47 - 50mm

URBAN



BÖTTCHER URBAN

LEEDS

CUES 4000 | NEXUS 7 | ALFINE 8 | ALFINE 11



Farbe: feuerrot dormant



CrMo 4130



52, 57, 62



28"



ab 12,9 kg


Farben

ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengeometrie *Diamant*

Rahmengröße		52	57	62
Sitzrohrlänge	A	520	570	620
Oberrohrlänge horizontal	B	580	600	620
Steuerrohrwinkel	C	72,0°	72,0°	72,0°
Sitzrohrwinkel	D	72,5°	72,5°	72,5°
Radstand	E	1045	1065	1085
Kettenstrebenlänge	F	440	440	440
Steuerrohrlänge	G	140	160	180
Tretlagerabsenkung	H	60	60	60
Gabelvorbiegung	I	50	50	50
Überstandshöhe	J	828	863	894
Reach	K	397	411	415
Stack	L	579	598	617



Schaltungen

Shimano CUES 4000 9 LG	Shimano Nexus 7	Shimano Alfine 8	Shimano Alfine 8 Gates	Shimano Alfine 11	Shimano Alfine 11 Gates
AB 1.399 €	AB 1.399€	AB 1.499 €	AB 1.799 €	AB 1.699 €	AB 1.999 €

Spezifikation

Rahmen	CrMo 4130 gemuffter Stahlrahmen	Kette	Shimano LG500
Rahmenform	Diamant	Kassette	Shimano LG300 11-41
Rahmenhöhe	52, 57, 62	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	Gewinde Stahlgabel	Lenker	Ergotec Moon Bar
Steuersatz	Neco CH101 1"	Griffe	Böttcher Ledergriffe
Bremse	Tektro R559	Vorbau	Ergotec Stealth
Bremsscheiben	ohne	Sattel	Velo Retro Classic
Nabe hinten	Shimano FHQC300	Sattelstütze	Ergotec Alu 26,4
Nabe vorne	Shimano HBQC300	Schutzbleche	Aluminium 36
Felgen	Ryde Exal LX17	Gepäckträger	ohne
Speichen	Sapim Niro	Ständer	Pletscher Comp 18
Reifen	Conti Contact Urban 35-622	Kettenschutz	KSR
Schläuche	Schwalbe DV 17	Scheinwerfer	optional
Kettengradgarnitur	Shimano FCU4000 40T	Rücklicht	optional
Schaltung	Shimano Cues RDU4000	max. Systemgewicht	150kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	35-37mm

LEEDS

CUES 4000 | NEXUS 7 | ALFINE 8 | ALFINE 11



Farbe: violett dormant



CrMo 4130



48, 53, 57



28"



ab 12,9 kg


Farben

ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengeometrie Mixte

Rahmengröße		48	53	57
Sitzrohrlänge	A	480	530	570
Oberrohrlänge horizontal	B	600	600	600
Steuerrohrwinkel	C	71,0°	71,0°	71,0°
Sitzrohrwinkel	D	72,0°	72,0°	72,0°
Radstand	E	1113	1113	1113
Kettenstrebenlänge	F	460	460	460
Steuerrohrlänge	G	110	110	110
Tretlagerabsenkung	H	75	75	75
Gabelvorbiegung	I	58	58	58
Einstiegshöhe	J	530	530	530
Reach	K	408	408	408
Stack	L	591	591	591

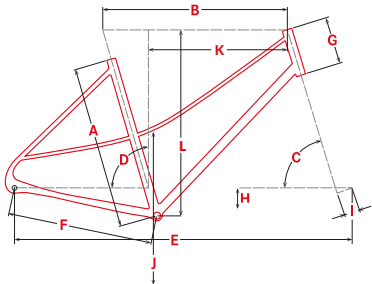

Schaltungen

Shimano CUES 4000 9 LG	Shimano Nexus 7	Shimano Alfine 8	Shimano Alfine 8 Gates	Shimano Alfine 11	Shimano Alfine 11 Gates
AB 1.399 €	AB 1.399€	AB 1.499 €	AB 1.799 €	AB 1.699 €	1.999 €

Spezifikation

Rahmen	CrMo 4130 gemuffter Stahlrahmen	Kette	Shimano LG500
Rahmenform	Mixte	Kassette	Shimano LG300 11-41
Rahmenhöhe	48, 53, 57	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	Gewinde Stahlgabel	Lenker	Ergotec Moon Bar
Steuersatz	Neco CH101 1"	Griffe	Böttcher Ledergriffe
Bremse	Tektro R559	Vorbau	Ergotec Stealth
Bremsscheiben	ohne	Sattel	Velo Retro Classic
Nabe hinten	Shimano FHQC300	Sattelstütze	Ergotec Alu 26,4
Nabe vorne	Shimano HBQC300	Schutzbleche	Aluminium 36
Felgen	Ryde Exal LX17	Gepäckträger	ohne
Speichen	Sapim Niro	Ständer	Pletscher Comp 18
Reifen	Conti Contact Urban 35-622	Kettenschutz	KSR
Schläuche	Schwalbe DV 17	Scheinwerfer	optional
Kettengradgarnitur	Shimano FCU4000 40T	Rücklicht	optional
Schaltung	Shimano Cues RDU4000	max. Systemgewicht	150kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	35-37mm



BÖTTCHER TITAN

TITANIUM GRAVEL



Titan



52, 54, 56, 58, 60




28"



ab 7,9 kg

Rahmengenometrie Diamant

Rahmengröße		52	54	56	58	60
Sitzrohrlänge	A	520	540	560	580	600
Oberrohrlänge horizontal	B	515	540	560	580	600
Steuerrohrwinkel	C	69,5°	71,0°	72,5°	72,5°	72,5°
Sitzrohrwinkel	D	74,0°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Radstand	E	1006	1013	1019	1037	1061
Kettenstrebenlänge	F	425	425	425	425	425
Steuerrohrlänge	G	120	140	160	190	210
Tretlagerabsenkung	H	70	70	70	70	70
Gabelvorbiegung	I	58	58	58	58	58
Überstandshöhe	J	783	801	822	847	-
Reach	K	365	376	387	401	-
Stack	L	522	551	580	604	631



Schaltungen

Shimano GRX 820 2x12	Shimano GRX 825 Di2 2x12	Campagnolo Ekar 13	SRAM Apex XPLR Etap 1x12
AB 7.499 €	AB 8.599 €	AB 7.799 €	AB 7.199 €

Spezifikation

Rahmen	Titan Ti 3AL/2,5V	Kette	Shimano CNM 8100
Rahmenform	Diamant	Kassette	Shimano CSR 8101 11-34
Rahmenhöhe	52, 54, 56, 58, 60	Pedale	optional
Gabel	Open Carbon	Lenker	Ritchey WCS Butano
Steuersatz	Token A83 1 1/8"-1,5"	Griffe	Ritchey WCS Pave
Bremse	Shimano GRX 820 FM	Vorbau	Ritchey WCS C220
Bremsscheiben	Shimano MT800	Sattel	Pro Turnix Team
Nabe hinten	DT Swiss 350 Ratchet	Sattelstütze	Ritchey WCS Alu
Nabe vorne	DT Swiss 350	Bremshebel	Shimano STRX820
Felgen	Aerycs Alutrek 24,5	Schalthebel	Shimano STRX820
Speichen	DT Swiss Aero Comp	max. Systemgewicht	120kg
Reifen	Conti Terra Speed 40-622	zul. Anhängerlast	-
Schläuche	Schwalbe SV 17	empf. Reifenbreite	35 bis 40mm
Kettengradgarnitur	Shimano FCRX820		
Schaltung	Shimano RX820		

TITANIUM PINION



Titan



52, 55, 58, 61




28"



ab 12,0 kg

Rahmengenometrie *Diamant*

Rahmengröße		52	55	58	61
Sitzrohrlänge	A	520	550	580	595
Oberrohrlänge horizontal	B	570	590	604	622
Steuerrohrwinkel	C	72,0°	72,0°	72,0°	72,0°
Sitzrohrwinkel	D	73,0°	72,5°	72,5°	72,5°
Radstand	E	1067	1082	1092	1109
Kettenstrebenlänge	F	465	465	465	465
Steuerrohrlänge	G	130	160	190	210
Tretlagerabsenkung	H	75	75	75	75
Gabelvorbiegung	I	63	63	63	65
Überstandshöhe	J	792	819	849	866
Reach	K	399	405	411	424
Stack	L	560	588	617	626

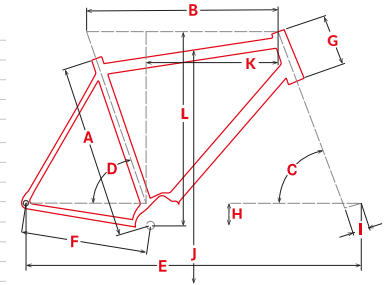

Schaltungen

Pinion	Pinion
C1.12 Gates	P1.18 Gates
AB 9.899 €	AB 10.499 €

Spezifikation

Rahmen	Titan Ti 3AL/2,5V	Kette	Gates CDX Riemen
Rahmenform	Diamant	Kassette	Gates CDX Riemenscheibe
Rahmenhöhe	52, 55, 58, 61	Pedale	optional
Gabel	Titan Ti 3AL/2,5V	Lenker	ORA Titan
Steuersatz	Token A83 1 1/8"-1,5"	Griffe	Ergon GP1
Bremse	Shimano Deore XT 8100 PM	Vorbau	ORA Titan
Bremsscheiben	Shimano MT800 Ø160mm	Sattel	P&P Pier 17
Nabe hinten	Shimano Deore XT FHM8010	Sattelstütze	ORA Titan
Nabe vorne	Shimano Deore XT DHUR700	Schutzbleche	SKS Trekking 45
Felgen	DT Swiss TK 540D	Gepäckträger	Tubus Grand Tour
Speichen	Sapim Niro DD	Ständer	Hebie Fix 18
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency 40-622	Kettenschutz	optional
Schläuche	Schwalbe SV 17	Scheinwerfer	B&M IQ-X
Kettengradgarnitur	Pinion Forge - Gates	Rücklicht	B&M Topline Small Plus
Schaltung	Pinion C1.12 / P1.18	max. Systemgewicht	160kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	37 bis 45mm

TITANIUM ROHLOFF



 Titan


 52, 55, 58, 61

 28"

 ab 12,0 kg

Rahmengeometrie *Diamant*

Rahmengröße		52	55	58	61
Sitzrohrlänge	A	520	550	580	595
Oberrohrlänge horizontal	B	570	590	604	622
Steuerrohrwinkel	C	72,0°	72,0°	72,0°	72,0°
Sitzrohrwinkel	D	73,0°	72,5°	72,5°	72,5°
Radstand	E	1067	1082	1092	1109
Kettenstrebenlänge	F	465	465	465	465
Steuerrohrlänge	G	130	160	190	210
Tretlagerabsenkung	H	75	75	75	75
Gabelvorbiegung	I	63	63	63	65
Überstandshöhe	J	792	819	849	866
Reach	K	399	405	411	424
Stack	L	560	588	617	626



Schaltungen

Rohloff
Speedhub
500/14 Gates
AB 9.999 €

Spezifikation

Rahmen	Titan Ti 3AL/2.5V	Riemen	Gates CDX Riemen
Rahmenform	Diamant	Kassette	Gates CDX Riemenscheibe
Rahmenhöhe	52, 55, 58, 61	Pedale	optional
Gabel	Titan Ti 3AL/2.5V	Lenker	ORA Titan
Steuersatz	Token A83 1 1/8"-1.5"	Griffe	Ergon GP1
Bremse	Shimano Deore XT 8100 PM	Vorbau	ORA Titan
Bremsscheiben	Shimano MT800 Ø160mm	Sattel	P&P Pier 17
Nabe hinten	Rohloff Speedhub	Sattelstütze	ORA Titan
Nabe vorne	Shimano Deore XT DHUR700	Schutzbleche	SKS Trekking 45
Felgen	DT Swiss TK 540D	Gepäckträger	Tubus Grand Tour
Speichen	Sapim Niro DD	Ständer	optional
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency 40-622	Kettenschutz	KSR
Schläuche	Schwalbe SV 17	Scheinwerfer	B&M IQ-X
Kettengarnitur	Gates S550	Rücklicht	B&M Topline Small Plus
Schaltung	Rohloff Speedhub 500/14	max. Systemgewicht	160kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	37 bis 45mm

GRAVEL

A blue gravel bicycle is the central focus, positioned diagonally across the frame. It features a blue frame, black handlebars with grips, a black saddle, and black tires with a tan-colored sidewall. The bike is parked on a gravel surface. The background is a dark, textured wall. The word 'GRAVEL' is written in large, white, sans-serif capital letters across the middle of the image, partially obscuring the bicycle.

BÖTTCHER GRAVEL

EVOLUTION GRAVEL REYNOLDS

GRX 600 | GRX 800 | GRX 820 | EKAR 13 | SRAM APEX ETAP



Farbe: topas

 Reynolds 853

 48, 53, 58

 28"

 ab 9,2kg

Farben

ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR

TIEFSCHWARZ

WINTERWEISS

LICHTGOLD

SAND

ARKTISGRAU

MOKKABRAUN

BRITISH RACING GREEN

RESEDAGRÜN

NACHTBLAU DORMANT

TOPAS

LICHTBLAU DORMANT

FEUERROT DORMANT

ORANGE


VIOLETT DORMANT

PASTELL VIOLETT

OBSIDIAN

Rahmengeometrie *Diamant*

Rahmengröße		48	53	58
Sitzrohrlänge	A	480	530	580
Oberrohrlänge horizontal	B	550	576	600
Steuerrohrwinkel	C	71,0°	71,0°	71,0°
Sitzrohrwinkel	D	74,5°	74,0°	73,5°
Radstand	E	1047	1069	1088
Kettenstrebenlänge	F	430	430	430
Steuerrohrlänge	G	140	160	180
Tretlagerabsenkung	H	70	70	70
Gabelvorbiegung	I	50	50	50
Überstandshöhe	J	780	812	844
Reach	K	393	409	421
Stack	L	566	585	604



Schaltungen

Shimano	Shimano	Shimano	Campagnolo	SRAM
GRX 600	GRX 800	GRX 820	Ekar 13	Apex KPLR eTap
2x11	2x11	2x12		1x13
AB 3.999€	AB 4.599€	AB 4.899€	AB 4.799€	AB 4.499€

Spezifikation

Rahmen	Reynolds 853 double butted	Kette	Shimano HG701
Rahmenform	Diamant	Kassette	Shimano HG 700 11-34
Rahmenhöhe	48, 53, 58	Pedale	optional
Gabel	Ritchey Adventure Carbon	Lenker	Ritchey Comp Butano
Steuersatz	Token MTX 1 1/8"-1,5"	Griffe	Ritchey WCS Pave
Bremse	Shimano GRX 400 FM	Vorbau	Ritchey Comp 4-Axis
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 Ø160mm	Sattel	Selle Royal SRX open
Nabe hinten	DT Swiss 350	Sattelstütze	Ritchey Comp 27,2
Nabe vorne	DT Swiss 350	Bremshebel	STRX 600
Felgen	Aerycs Alutrek 24,5	Schalthebel	STRX 600
Speichen	DT Swiss Aero Comp	max. Systemgewicht	120kg
Laufräder	Aerycs Laufradsatz Alu	zul. Anhängerlast	40kg
Reifen	Continental Terra Speed 40-622	empf. Reifenbreite	33 bis 45mm (mit Schutzblech max. 40mm)
Schläuche	Schwalbe SV 17		
Kettengradgarnitur	Shimano FCRX600		
Schaltung	RDRX 810		

EVOLUTION GRAVEL CRMO

SRAM APEX eTAP 1X12



Farbe: violett dormant



CRMO 4130



48, 53, 58



28"



ab 9,8kg

Farben

ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR

TIEFSCHWARZ

WINTERWEISS

LICHTGOLD

SAND

ARKTISGRAU

MOKKABRAUN

BRITISH RACING GREEN

RESEDAGRÜN

NACHTBLAU DORMANT

TOPAS

LICHTBLAU DORMANT

FEUERROT DORMANT

ORANGE


VIOLETT DORMANT

PASTELL VIOLETT

OBSIDIAN

Rahmengeometrie *Diamant*

Rahmengröße		48	53	58
Sitzrohrlänge	A	480	530	580
Oberrohrlänge horizontal	B	549	575	601
Steuerrohrwinkel	C	71,0°	71,0°	71,0°
Sitzrohrwinkel	D	74,5°	74,0°	73,5°
Radstand	E	1041	1062	1083
Kettenstrebenlänge	F	430	430	430
Steuerrohrlänge	G	140	160	180
Tretlagerabsenkung	H	70	70	70
Gabelvorbiegung	I	50	50	50
Überstandshöhe	J	782	814	846
Reach	K	391	405	421
Stack	L	571	590	609

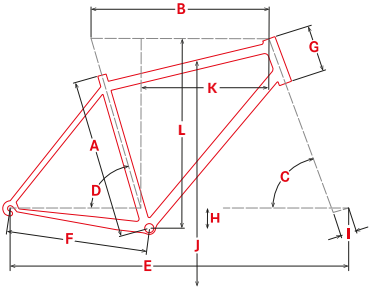

Schaltungen

SRAM
Apex AXS
1x12 eTap
AB 3.299€

Spezifikation

Rahmen	CrMo 4130 double butted	Kette	SRAM Apex D1 12S
Rahmenform	Diamant	Kassette	EXPL PG1231 11-44
Rahmenhöhe	48, 53, 58	Pedale	optional
Gabel	Carbon	Lenker	Ritchey Gravel Comp
Steuersatz	Token MTX 1 1/8"-1.5"	Griffe	Velo Grip
Bremse	Apex AXS	Vorbau	Ritchey Comp 4 Axis
Bremsscheiben	Apex AXS 160mm	Sattel	Selle Royal SLX
Nabe hinten	DT Swiss 350	Sattelstütze	Zoom Alu 27.2
Nabe vorne	DT Swiss 350	Bremshebel	SRAM Apex AXS
Felgen	Aerycs Alutrek 24.5	Schalthebel	SRAM Apex AXS
Speichen	DT Swiss Aero Comp	max. Systemgewicht	150kg (mit Carbongabel 120kg)
Laufräder	Aerycs Laufradsatz Alu	zul. Anhängerlast	40kg
Reifen	Schwalbe G-One Comp 40-622	empf. Reifenbreite	33-45mm (mit Schutzblech max. 40mm)
Schläuche	Schwalbe SV17		
Kettengradgarnitur	SRAM Apex DUB WIDE 40T		
Schaltung	SRAM Apex XPLR AXS eTap 1x12		

EVOLUTION GRAVEL CRMO

GRX 400 | GRX 600 | GRX 800 | GRX 820



Farbe: perlviolett



CRMO 4130



48, 53, 58



28"



ab 10,5kg


Farben

ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengeometrie *Diamant*

Rahmengröße		48	53	58
Sitzrohrlänge	A	480	530	580
Oberrohrlänge horizontal	B	549	575	601
Steuerrohrwinkel	C	71.0°	71.0°	71.0°
Sitzrohrwinkel	D	74.5°	74.0°	73.5°
Radstand	E	1041	1062	1083
Kettenstrebenlänge	F	430	430	430
Steuerrohrlänge	G	140	160	180
Tretlagerabsenkung	H	70	70	70
Gabelvorbiegung	I	50	50	50
Überstandshöhe	J	782	814	846
Reach	K	391	405	421
Stack	L	571	590	609

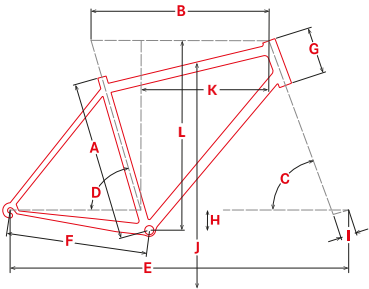

Schaltungen

Shimano	Shimano	Shimano	Shimano
GRX 400	GRX 600	GRX 800	GRX 820
2x10	2x11	2x11	2x12
AB 2.599€	AB 2.899€	AB 3.699€	AB 3.899€

Spezifikation

Rahmen	CrMo 4130 double butted	Kette	Shimano HG701
Rahmenform	Diamant	Kassette	Shimano CSHG500 11-34
Rahmenhöhe	48, 53, 58	Pedale	optional
Gabel	Adventure Carbon	Lenker	Ritchey Comp Butano
Steuersatz	Token MTX 1 1/8"-1,5"	Griffe	Velo Grip
Bremse	Shimano GRX 400 FM	Vorbau	Ritchey Comp 4-Axis
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 Ø160mm	Sattel	Selle Royal SRX
Nabe hinten	Shimano FHRS470	Sattelstütze	Zoom Alu 27.2
Nabe vorne	Shimano HBR5470	Bremshebel	Shimano STRX400
Felgen	Ryde DP25 Disc	Schalthebel	Shimano STRX400
Speichen	Sapim DD Niro Race	max. Systemgewicht	150kg (mit Carbongabel 120kg)
Reifen	Schwalbe G-One Comp 40-622	zul. Anhängerlast	40kg
Schläuche	Schwalbe SV 17	empf. Reifenbreite	33 bis 45mm (mit Schutzblech max. 40mm)
Kettengradgarnitur	Shimano FCRX600		
Schaltung	Shimano RX400		



REISE

BÖTTCHER REISE

EVOLUTION PINION STI

PINION C1.12 DROPBAR



Farbe: resedagrün



Reynolds 853



48, 53, 58, 63



27,5" oder 29"



ab 16,2kg


Farben

ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengeometrie *Diamant*

Rahmengröße		48	53	58	63
Sitzrohlänge	A	480	530	580	630
Oberrohrlänge horizontal	B	560	580	600	620
Steuerrohrwinkel	C	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°
Sitzrohrwinkel	D	74.0°	73.5°	73.0°	72.5°
Radstand	E	1073	1083	1104	1118
Kettenstrebenlänge	F	455	455	455	455
Steuerrohrlänge	G	140	160	180	210
Tretlagerabsenkung	H	70	70	70	70
Gabelvorbiegung	I	50	50	50	50
Überstandshöhe	J	815	847	878	917
Reach	K	389	396	404	409
Stack	L	604	623	642	670

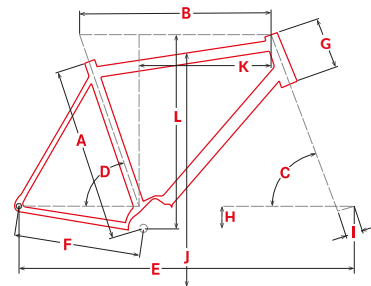

Schaltungen

Pinion	Pinion
C1.12 GRX	C1.12 Gates
Dropbar	GRX Dropbar
AB 6.399 €	AB 6.499 €

Spezifikation

Rahmen	Reynolds 853 double butted	Kette	KMC Z1eHX Narrow
Rahmenform	Diamant	Kassette	Pinion P8224 24T
Rahmenhöhe	48, 53, 58, 63	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	Tapered Adventure Stahlgabel	Lenker	Ritchey Gravel Comp
Steuersatz	Token MTX 1 1/8"-1,5"	Griffe	Ritchey WCS Pave
Bremse	Shimano GRX600 FM	Vorbau	Ritchey Comp 4-Axis
Bremsscheiben	Shimano RTMT800 ø160mm	Sattel	Selle Royal Vaia
Nabe hinten	Shimano Deore XT FHM801	Sattelstütze	Ritchey Comp 27.2
Nabe vorne	Shimano DHUR 7053	Gepäckträger	Tube Logo Evo+Tara
Felgen	Ryde Edge M30	Schutzbleche	SKS BAB B65
Speichen	Sapim Niro Race	Ständer	Hebie Fix 18
Reifen	Schwalbe G-One Bite 54-584	Kettenschutz	ohne
Schläuche	Schwalbe SV 119A	Scheinwerfer	B+M IQ-XS
Kettengradgarnitur	Pinion P8511 50-62T	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Schaltung	Pinion C1.12	max. Systemgewicht	160kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	27,5" 50 bis 60mm/29" 50-55mm

EVOLUTION PINION

PINION C1.12 | PINION P1.18



Farbe: resedagrün

Reynolds 853

48, 53, 58, 63

27,5" oder 29"


ab 15,8kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR

TIEFSCHWARZ	WINTERWEISS	LICHTGOLD	SAND	ARKTISGRAU	MOKKABRAUN	BRITISH RACING GREEN	RESEDAGRÜN
NACHTBLAU DORMANT	TOPAS	LICHTBLAU DORMANT	FEUERROT DORMANT	ORANGE	VIOLETT DORMANT	PASTELL VIOLETT	OBSIDIAN

Rahmengeometrie *Diamant*

Rahmengröße		48	53	58	63
Sitzrohlrlänge	A	480	530	580	630
Oberrohrlänge horizontal	B	560	580	600	620
Steuerrohrwinkel	C	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°
Sitzrohrwinkel	D	74,0°	73,5°	73,0°	72,5°
Radstand	E	1073	1083	1104	1118
Kettenstrebenlänge	F	455	455	455	455
Steuerrohrlänge	G	140	160	180	210
Tretlagerabsenkung	H	70	70	70	70
Gabelvorbiegung	I	50	50	50	50
Überstandshöhe	J	815	847	878	917
Reach	K	389	396	404	409
Stack	L	604	623	642	670



Schaltungen

Pinion	Pinion	Pinion	Pinion
C1.12	C1.12 Gates	P1.18	P1.18 Gates
AB 5.399 €	AB 5.599 €	AB 5.799 €	AB 5.999 €

Spezifikation

Rahmen	Reynolds 853 double butted	Kette	KMC Z1eHX Narrow
Rahmenform	Diamant	Kassette	Pinion P8224 24T
Rahmenhöhe	48, 53, 58, 63	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	Tapered Adventure Stahlgabel	Lenker	Ritchey Comp Flat
Steuersatz	Token MTX 1 1/8"-1,5"	Griffe	Ergon GP1L
Bremse	Shimano BLMT201 FM	Vorbau	Ritchey Comp 4-AXIS
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Nabe hinten	Shimano Deore XT FHM801	Sattelstütze	Ritchey Comp Alu 27,2
Nabe vorne	Shimano Deore XT DHUR705	Schutzbleche	SKS BAB B65
Felgen	Ryde Edge M30 Disc	Gepäckträger	Tubus Logo Evo + Tara LowRider
Speichen	Sapim DD Niro Race	Ständer	Hebie Fix 18
Reifen	Schwalbe G-One Bite 54-584/50-622	Kettenschutz	ohne
Schläuche	Schwalbe SV 19A	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ-XS
Kettengradgarnitur	Pinion P8511 30T	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Schaltung	Pinion C1.12	max. Systemgewicht	160kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	27,5": 50 bis 60mm/29": 50 bis 55mm

EVOLUTION ROHLOFF STI

ROHLOFF 500/14 DROPBAR



Farbe: lichtgold



Reynolds 853



48, 53, 58, 63



27,5" oder 29"




ab 16,8kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengeometrie *Diamant*

Rahmengröße		48	53	58	63
Sitzrohrlänge	A	480	530	580	630
Oberrohrlänge horizontal	B	560	580	600	620
Steuerrohrwinkel	C	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°
Sitzrohrwinkel	D	74.0°	73.5°	73.0°	72.5°
Radstand	E	1068	1083	1099	1113
Kettenstrebenlänge	F	450	450	450	450
Steuerrohrlänge	G	140	160	180	210
Tretlagerabsenkung	H	70	70	70	70
Gabelvorbiegung	I	50	50	50	50
Überstandshöhe	J	815	847	878	915
Reach	K	389	396	404	394
Stack	L	604	623	642	670

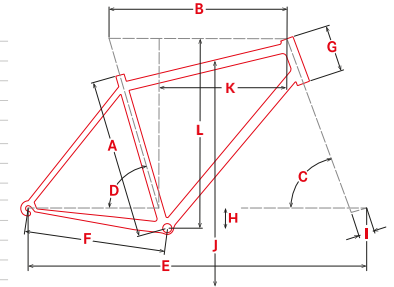

Schaltungen

Rohloff	Rohloff
Speedhub	Speedhub
500/14 GRX	500/14 Gates
Dropbar	GRX
	Dropbar
AB 6.399 €	AB 6.699 €

Spezifikation

Rahmen	Reynolds 853 double butted	Kette	KMC Z1eHX Narrow
Rahmenform	Diamant	Kassette	Rohloff 16 T.
Rahmenhöhe	48, 53, 58, 63	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	Tapered Adventure Stahlgabel	Lenker	Ritchey Comp Butano
Steuersatz	Token MTX 1 1/8"-1.5"	Griffe	Ritchey WCS Pave
Bremse	Shimano GRX600 FM	Vorbau	Ritchey Comp 4-AXIS
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14	Sattelstütze	Ritchey Comp Alu 27,2
Nabe vorne	Shimano Deore XT DHUR705	Schutzbleche	SKS BAB B65
Felgen	Ryde Edge M30 Disc	Gepäckträger	Tubus Logo Evo + Tara LowRider
Speichen	Sapim DD Niro Race	Ständer	Hebie Fix 18
Reifen	Schwalbe G-One Bite 54-584/50-622	Kettenschutz	KSR
Schläuche	Schwalbe SV 19A	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ-XS
Kettengradgarnitur	Truvativ E400 42T	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Schaltung	Rohloff Speedhub 500/14	max. Systemgewicht	160kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	27,5": 50 bis 60mm/29": 50 bis 55mm

EVOLUTION ROHLOFF

ROHLOFF 500/14



Farbe: winterweiss



Reynolds 853



48, 53, 58, 63



27,5" oder 29"




ab 15,9kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengenometrie *Diamant*

Rahmengröße		48	53	58	63
Sitzrohrlänge	A	480	530	580	630
Oberrohrlänge horizontal	B	560	580	600	620
Steuerrohrwinkel	C	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°
Sitzrohrwinkel	D	74.0°	73.5°	73.0°	72.5°
Radstand	E	1068	1083	1099	1113
Kettenstrebenlänge	F	450	450	450	450
Steuerrohrlänge	G	140	160	180	210
Tretlagerabsenkung	H	70	70	70	70
Gabelvorbiegung	I	50	50	50	50
Überstandshöhe	J	815	847	878	915
Reach	K	387	396	404	394
Stack	L	604	623	642	670

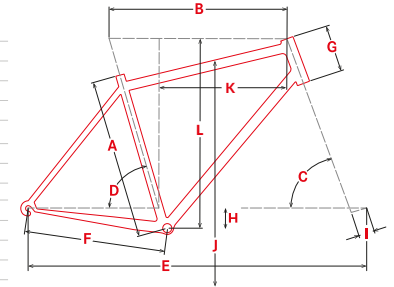

Schaltungen

Rohloff	Rohloff
Speedhub 500/14	Speedhub 500/14 Gates
AB 5.099 €	AB 5.499 €

Spezifikation

Rahmen	Reynolds 853 double butted	Kette	KMC Z1eHX Narrow
Rahmenform	Diamant	Kassette	Rohloff 16T
Rahmenhöhe	48, 53, 58, 63	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	Tapered Adventure Stahlgabel	Lenker	Ritchey Comp Flat
Steuersatz	Token MTX 1 1/8"-1.5"	Griffe	Ergon GP1L
Bremse	Shimano BLMT201 FM	Vorbau	Ritchey Comp 4-AXIS
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14	Sattelstütze	Ritchey Comp Alu 27,2
Nabe vorne	Shimano Deore XT DHUR705	Schutzbleche	SKS BAB B65
Felgen	Ryde Edge M30 Disc	Gepäckträger	Tubus Logo Evo + Tara LowRider
Speichen	Sapim DD Niro Race	Ständer	Hebie Fix 18
Reifen	Schwalbe G-One Bite 54-584/50-622	Kettenschutz	KSR
Schläuche	Schwalbe SV 19A	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ-XS
Kettengradgarnitur	Truvativ E400 42T	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Schaltung	Rohloff Speedhub 500/14	max. Systemgewicht	160kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	27,5": 50 bis 60mm/29": 50-55mm

EVOLUTION XT

DEORE XT30



Farbe: topas

 Reynolds 853

 48, 53, 58, 63

 27,5" oder 29"

 ab 14,8kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR

TIEFSCHWARZ

WINTERWEISS

LICHTGOLD

SAND

ARKTISGRAU

MOKKABRAUN

BRITISH RACING GREEN

RESEDAGRÜN

NACHTBLAU DORMANT

TOPAS

LICHTBLAU DORMANT

FEUERROT DORMANT

ORANGE


VIOLETT DORMANT

PASTELL VIOLETT

OBSIDIAN

Rahmengeometrie *Diamant*

Rahmengröße		48	53	58	63
Sitzrohrlänge	A	480	530	580	630
Oberrohrlänge horizontal	B	560	580	600	620
Steuerrohrwinkel	C	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°
Sitzrohrwinkel	D	74.0°	73.5°	73.0°	72.5°
Radstand	E	1068	1083	1099	1113
Kettenstrebenlänge	F	450	450	450	450
Steuerrohrlänge	G	140	160	180	210
Tretlagerabsenkung	H	70	70	70	70
Gabelvorbiegung	I	50	50	50	50
Überstandshöhe	J	815	847	878	915
Reach	K	387	396	404	394
Stack	L	604	623	642	670



Schaltungen

Shimano

Deore XT 30

AB 4.399 €

Spezifikation

Rahmen	Reynolds 853 double butted	Kette	Shimano HG 95
Rahmenform	Diamant	Kassette	Shimano CSHG81 11-34
Rahmenhöhe	48, 53, 58, 63	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	Tapered Adventure Stahlgabel	Lenker	Ritchey Comp Flat
Steuersatz	Token MTX 1 1/8"-1.5"	Griffe	Ergon GP1L
Bremse	Shimano BLMT201 FM	Vorbau	Ritchey Comp 4-AXIS
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Nabe hinten	Shimano FHRS470	Sattelstütze	Ritchey Comp Alu 27,2
Nabe vorne	Shimano Deore XT DHUR705	Schutzbleche	SKS BAB B65
Felgen	Ryde Edge M30 Disc	Gepäckträger	Tubus Logo Evo + Tara LowRider
Speichen	Sapim DD Niro Race	Ständer	Hebie Fix 18
Reifen	Schwalbe G-One Bite 54-584/50-622	Kettenschutz	KSR
Schläuche	Schwalbe SV 19A	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ-XS
Kettengradgarnitur	Shimano Deore XT FCT 8000	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Schaltung	Shimano Deore XT 30	max. Systemgewicht	160kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	27,5": 50 bis 60mm/29": 50-55mm

PARCOUR PINION

PINION C1.12 DROPBAR



Farbe: nachtblau dormant



CRMO 4130



48, 52, 56, 60, 64



28"



ab 16,8kg


Farben

ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengenometrie *Diamant*

Rahmengröße		48	52	56	60	64
Sitzrohrlänge	A	480	520	560	600	640
Oberrohrlänge horizontal	B	580	590	601	628	640
Steuerrohrwinkel	C	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°
Sitzrohrwinkel	D	74.0°	73.5°	73.0°	72.5°	72.5°
Radstand	E	1104	1089	1089	1089	1137
Kettenstrebenlänge	F	465	465	465	465	465
Steuerrohrlänge	G	150	160	170	190	210
Tretlagerabsenkung	H	66	66	66	66	66
Gabelvorbiegung	I	50	50	50	50	50
Überstandshöhe	J	798	820	843	870	898
Reach	K	411	412	415	430	436
Stack	L	592	601	610	629	648



Schaltungen

Pinion	Pinion
C1.12 STI Dropbar	C1.12 Gates STI Dropbar
AB 4.999 €	AB 5.199€

Spezifikation

Rahmen	CrMo 4130 double butted	Kette	KMC Z1eHX Narrow
Rahmenform	Diamant	Kassette	Pinion 26T.
Rahmenhöhe	48, 52, 56, 60, 64	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	CrMo tapered	Lenker	Ritchey Gravel Comp
Steuersatz	Token MTX 1 1/8"-1.5"	Griffe	Velo Lenkerband Grip
Bremse	Shimano 105 PM	Vorbau	Ritchey Comp 4 Axis
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Nabe hinten	Shimano Deore XT FHM8010	Sattelstütze	Ritchey Comp 27.2
Nabe vorne	Shimano Deore XT DHUR700	Schutzbleche	SKS Trekking 45
Felgen	Ryde Taurus 19 Disc	Gepäckträger	Racktime Lightit 2.0 Tour
Speichen	Sapim Niro DD	Ständer	Hebie Fix 18
Reifen	Schwalbe G-One Speed 40-622	Kettenschutz	Hebie Chainbar
Schläuche	Schwalbe SV 17	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ2 Eyc
Kettengradgarnitur	Pinion 30T.	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Schaltung	Pinion C1.12	max. Systemgewicht	150kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	35 bis 50mm

PARCOUR ROHLOFF

ROHLOFF 500/14



Farbe: winterweiss



CRMO 4130



48, 52, 56, 60, 64



28"




ab 16,8kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengenometrie *Diamant*

Rahmengröße		48	52	56	60	64
Sitzrohrlänge	A	480	520	560	600	640
Oberrohrlänge horizontal	B	580	590	601	628	640
Steuerrohrwinkel	C	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°
Sitzrohrwinkel	D	74,0°	73,5°	73,0°	72,5°	72,5°
Radstand	E	1104	1089	1089	1089	1137
Kettenstrebenlänge	F	465	465	465	465	465
Steuerrohrlänge	G	150	160	170	190	210
Tretlagerabsenkung	H	66	66	66	66	66
Gabelvorbiegung	I	50	50	50	50	50
Überstandshöhe	J	798	820	843	870	898
Reach	K	411	412	415	430	436
Stack	L	592	601	610	629	648



Schaltungen

Rohloff	Rohloff
Speedhub	Speedhub
500/14 STI	500/14 STI
	Gates
AB 3.899 €	AB 4.199 €

Spezifikation

Rahmen	CrMo 4130 double butted	Kette	KMC Z1eHX NArrow
Rahmenform	Diamant	Kassette	Rohloff 16T.
Rahmenhöhe	48, 52, 56, 60, 64	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	CrMo tapered	Lenker	Ritchey Gravel Comp
Steuersatz	Token MTX 1 1/8"-1,5"	Griffe	Velo Lenkerband Grip
Bremse	Shimano 105 PM	Vorbau	Ritchey Comp 4 Axis
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Nabe hinten	Rohloff Sp.	Sattelstütze	Ritchey Comp 27.2
Nabe vorne	Shimano Deore XT DHUR700	Schutzbleche	SKS Trekking 45
Felgen	Ryde Andra 30	Gepäckträger	Racktime Lightit 2.0
Speichen	Sapim Niro DD	Ständer	Ursus King
Reifen	Schwalbe G-One Speed 40-622	Kettenschutz	KSR
Schläuche	Schwalbe SV 17	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ2 Eyc
Kettengradgarnitur	Truvativ 42T.	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Schaltung	Rohloff Speedhub 500/14	max. Systemgewicht	150kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	35 bis 50mm

PARCOUR 105

SHIMANO 105



Farbe: arktisgrau



CRMO 4130



48, 52, 56, 60, 64




28"



ab 13,9kg


Farben

ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengenometrie *Diamant*

Rahmengröße		48	52	56	60	64
Sitzrohrlänge	A	480	520	560	600	640
Oberrohrlänge horizontal	B	580	590	601	628	640
Steuerrohrwinkel	C	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°
Sitzrohrwinkel	D	74,0°	73,5°	73,0°	72,5°	72,5°
Radstand	E	1104	1089	1089	1089	1137
Kettenstrebenlänge	F	465	465	465	465	465
Steuerrohrlänge	G	150	160	170	190	210
Tretlagerabsenkung	H	66	66	66	66	66
Gabelvorbiegung	I	50	50	50	50	50
Überstandshöhe	J	798	820	843	870	898
Reach	K	411	412	415	430	436
Stack	L	592	601	610	629	648



Schaltungen

Shimano
105 STI

AB 2.799 €

Spezifikation

Rahmen	CrMo 4130 double butted	Kette	Shimano HG701
Rahmenform	Diamant	Kassette	Shimano CSHG800 11-34
Rahmenhöhe	48, 52, 56, 60, 64	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	CrMo tapered	Lenker	Ritchey Gravel Comp
Steuersatz	Token MTX 1 1/8"-1,5"	Griffe	Velo Lenkerband Grip
Bremse	Shimano 105 PM	Vorbau	Ritchey Comp 4 Axis
Bremsscheiben	Shimano SMRT64 ø160mm	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Nabe hinten	Shimano Deore XT FHM8010	Sattelstütze	Ritchey Comp 27.2
Nabe vorne	Shimano Deore XT DHUR700	Schutzbleche	SKS Trekking 45
Felgen	Ryde Taurus 19 Disc	Gepäckträger	Racktime Lightit 2.0
Speichen	Sapim Niro DD	Ständer	Hebie Fix 18
Reifen	Schwalbe G-One Speed 40-622	Kettenschutz	ohne
Schläuche	Schwalbe SV 17	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ2 Eyc
Kettengradgarnitur	Shimano FCR5510 50-34	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Schaltung	Shimano 105 RDR7000GSL	max. Systemgewicht	150kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	35 bis 50mm

EXPEDITION

DEORE XT 30 | DEORE 30 | ALFINE 11 | ROHLOFF 500/14



CrMo 4130



48, 52, 57, 61



26"




ab 16,7kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengenometrie *Diamant*

Rahmengröße		48	52	57	61
Sitzrohrlänge	A	470	520	570	610
Oberrohrlänge horizontal	B	566	586	606	625
Steuerrohrwinkel	C	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°
Sitzrohrwinkel	D	73,0°	72,5°	72,0°	72,0°
Radstand	E	1057	1073	1088	1106
Kettenstrebenlänge	F	450	450	450	450
Steuerrohrlänge	G	120	160	190	210
Tretlagerabsenkung	H	55	55	55	55
Gabelvorbiegung	I	45	45	45	45
Überstandshöhe	J	752	800	826	858
Reach	K	403	411	425	435
Stack	L	535	573	592	620

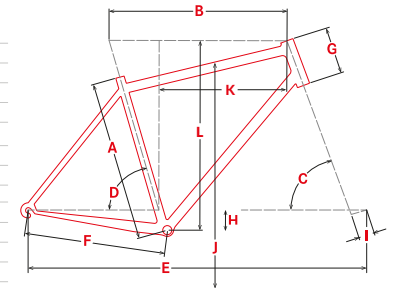

Schaltungen

Shimano Deore 30	Shimano Deore XT 30	Shimano Alfine 11	Rohloff Speedhub 500/14
AB 2.099 €	AB 2.249 €	AB 2.399 €	AB 3.499 €

Spezifikation

Rahmen	CrMo 4130 double butted	Kette	Shimano HG54
Rahmenform	Diamant	Kassette	Shimano CSHG500 11-32T
Rahmenhöhe	48, 52, 57, 61	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	CrMo Stahlgabel	Lenker	Ergotec Flat Bar
Steuersatz	Neco H706 1 1/8"	Griffe	Ergon GP1L
Bremse	Magura HS33	Vorbau	Ergotec Octopus2
Bremsscheiben	ohne	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Nabe hinten	Shimano FHQC400	Sattelstütze	Ergotec Atar 27,2
Nabe vorne	Shimano DH3N72 Sport	Schutzbleche	SKS Trekking 60
Felgen	Ryde Andra 30	Gepäckträger	Tubus Logo Evo + Tara LowRider
Speichen	Sapim ED Niro Strong	Ständer	Hebie Fix 18
Reifen	Schwalbe Marathon Mondial 50-559	Kettenschutz	KSR
Schläuche	Schwalbe DV13	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ2 Eyc
Kettengradgarnitur	Shimano FCT521 48-36-26T	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Schaltung	Shimano Deore RDT6000	max. Systemgewicht	150kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	47 bis 50mm

EXPEDITION

DEORE XT 30 | DEORE 30 | ALFINE 11 | ROHLOFF 500/14



Farbe: lichtblau dormant



CrMo 4130



48, 52



26"




ab 16,7kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengenometrie Trapez

Rahmengröße		48	52
Sitzrohrlänge	A	480	520
Oberrohrlänge horizontal	B	566	586
Steuerrohrwinkel	C	71,5°	71,5°
Sitzrohrwinkel	D	73,0°	73,0°
Radstand	E	1057	1078
Kettenstrebenlänge	F	450	450
Steuerrohrlänge	G	120	160
Tretlagerabsenkung	H	55	55
Gabelvorbiegung	I	45	45
Einstiegshöhe	J	540	545
Reach	K	403	411
Stack	L	535	573

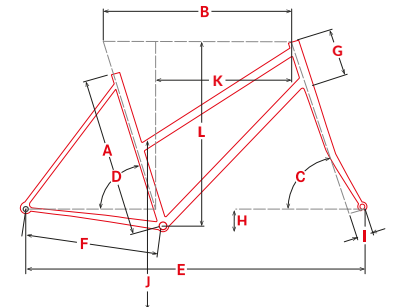

Schaltungen

Shimano Deore 30	Shimano Deore XT 30	Shimano Alfine 11	Rohloff Speedhub 500/14
AB 2.099 €	AB 2.249 €	AB 2.399 €	AB 3.499 €

Spezifikation

Rahmen	CrMo 4130 double butted	Kette	Shimano HG54
Rahmenform	Trapez	Kassette	Shimano CSHG500 11-32T
Rahmenhöhe	48, 52	Pedale	Marwi SP-2160
Gabel	CrMo Stahlgabel	Lenker	Ergotec Flat Bar
Steuersatz	Neco H706 1 1/8"	Griffe	Ergon GP1L
Bremse	Magura HS33	Vorbau	Ergotec Octopus2
Bremsscheiben	ohne	Sattel	Selle Royal Vaia Athletic
Nabe hinten	Shimano FHQC400	Sattelstütze	Ergotec Atar 27,2
Nabe vorne	Shimano DH3N72 Sport	Schutzbleche	SKS Trekking 60
Felgen	Ryde Andra 30	Gepäckträger	Tubus Logo Evo + Tara LowRider
Speichen	Sapim ED Niro Strong	Ständer	Hebie Fix 18
Reifen	Schwalbe Marathon Mondial 50-559	Kettenschutz	KSR
Schläuche	Schwalbe DV13	Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ2 Eyc
Kettengradgarnitur	Shimano FCT521 48-36-26T	Rücklicht	B&M Toplight Mini
Schaltung	Shimano Deore RDT6000	max. Systemgewicht	150kg
		zul. Anhängerlast	40kg
		empf. Reifenbreite	47 bis 50mm

MTB



BÖTTCHER MTB

MTB

SHIMANO SLX 1X12 | SRAM GX EAGLE



Farbe: nachtblau dormant



CRMO 4130



S, M, L



29"




ab 12,8kg

Farben ALLE FARBEN SIND SOWOHL IN GLÄNZEND WIE AUCH IN MATT VERFÜGBAR



Rahmengeometrie *Diamant*

Rahmengröße		S	M	L
Sitzrohlänge	A	390	432	475
Oberrohlänge horizontal	B	595	607	630
Steuerrohrwinkel	C	68,5	68,5	68,5
Sitzrohrwinkel	D	74,0	74,0	73,5
Radstand	E	1132	1145	1163
Kettenstrebenlänge	F	439	439	439
Steuerrohrlänge	G	88	98	108
Tretlagerabsenkung	H	58	58	58
Gabelvorbiegung	I	51	51	51
Überstandshöhe	J	-	-	-
Reach	K	429	439	553
Stack	L	598	607	616



Schaltungen

Shimano	Sram
SLX 1x12	GX Eagle Transmission AXS 1x12
AB 3.199€	N.N.

Spezifikation

Rahmen	CrMo 4130 double butted	Kette	Shimano CNM 6100
Rahmenform	Diamant	Kassette	Shimano CSM 7100 10-51
Rahmenhöhe	S, M, L	Pedale	optional
Gabel	Rockshox Pike SE6	Lenker	Twin Works HB Trail Ready
Steuersatz	Token MTX 1 1/8"-1.5"	Griffe	Twin Works Lock-On
Bremse	Shimano Deore SLX	Vorbau	Twin Works forged 40mm
Bremscheiben	Shimano RTMT800 180/160mm	Sattel	Twin Works
Nabe hinten	Shimano SLX HBM 7110	Sattelstütze	Twin Works Dropper Post 31.6
Nabe vorne	Shimano SLX FHM	max. Systemgewicht	150kg
Felgen	DRC Versante	zul- Anhängerlast	40kg
Speichen	Sapin Niro Race 29x225	empf. Reifenbreite	29x2.25
Reifen	Schwalbe Rick XC		
Schläuche	Schwalbe SV 19		
Kettengradgarnitur	Shimano SLX FCM 7120		
Schaltung	Shimano Deore SLX 1x12		



Herausgeber: Böttcher Fahrräder GmbH
Design und Text: Böttcher Fahrräder GmbH

Dieses Workbook hat informativen Charakter. Alle Abbildungen, Farben, Gewichte und Spezifikationen in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Druckfreigabe. Trotz sorgfältiger Erstellung und Kontrolle aller Daten sind Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bilder und Ausstattungsbeschreibungen nicht verbindlich. Farben können gegenüber dem Druck abweichen.

© 2026 Böttcher Fahrräder GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

