

E-Mail-Kontodaten einrichten

In der iPM-Cloud Anwendung können Sie unter *Einstellungen => E-Mail* Ihre eigenen E-Mail-Kontodaten hinterlegen.

Der Vorteil ist, wenn Sie Ihre eigenen Daten hinterlegen, das Sie beim Versenden eines Dokuments (Rechnung, Protokoll, Angebot, Zählerliste usw.) dieses auch in Ihren „gesendeten Objekte“ Ordner ihres E-Mailaccount abgelegt bekommen und wieder finden. Dies dient als Bestätigung des erfolgreichen Versands der Dokumente.



 dann auf  klicken.

Wählen Sie nun, ob Sie ein Exchange Konto oder ein normales Smtplib/Imap-Konto haben.


//// Wir empfehlen ein „Smtplib/Imap Konto“ einzurichten

Smtplib/Imap-Konto hinzufügen:

E-MAIL KONTODATEN

Hier definieren Sie Ihre Absenderadresse aus der iPM-Cloud heraus.

Exchange-Konto:	☐ Dies ist ein Exchangekonto
E-Mail (z.B. "name@meineDomaine.de"):	mail@.de
Imap Benutzername (wenn nicht vorhanden dann E-Mailadresse):	mail@.de
Imap Eingangsserver (z.B. "imap.strato.de"):	imap.strato.de
Imap Port:	993
Imap Passwort:	
Einen eigenen "Gesendet iPM-Cloud" Ordner erstellen	☒ Eigenden "Gesendet iPM-Cloud" Ordner erstellen
Imap Sicherheit/Verschlüsselung:	☒ SSL/TLS Verschlüsselung ☐ Keine Verschlüsselung
Smtplib Benutzername (wenn nicht vorhanden dann E-Mailadresse):	mail@.de
Smtplib Ausgangsserver (z.B. "smtplib.strato.de"):	smtplib.strato.de
Smtplib Port:	25
SMTP Passwort:	
Smtplib Sicherheit/Verschlüsselung:	☒ SSL/TLS Verschlüsselung ☐ Keine Verschlüsselung

 Speichern & Testen ☒ Ein E-Mail wurde erfolgreich aus dem System an "mail@ipd-hensel.de" gesendet

Hierzu verwenden Sie Ihre passenden Daten Ihres E-Mail Providers.

Testen Sie in dem Sie Speichern und Testen klicken.

War der Test nicht erfolgreich, bekommen Sie eine entsprechende Nachricht angezeigt, um das Problem zu lokalisieren.

Bitte beachten Sie, dass wenn Sie alle Felder gefüllt haben, das dann der interne Standardversand von E-Mails nicht mehr aktiv ist. Wenn Sie hier Problem mit Ihren Eingaben haben und es nicht beheben können, sollten Sie mindestens ein Feld leer lassen, damit dann der Standard für den Versand von Dokumenten weiterhin funktioniert.

Exchange-Konto einrichten

Um ein Exchange-Konto hinzufügen, müssen einige Vorbereitungen treffen, wenn diese nicht schon erledigt sind.

E-MAIL KONTODATEN

Hier definieren Sie Ihre Absenderadresse aus der iPM-Cloud heraus.

Exchange-Konto: ☒ Dies ist ein Exchange-Konto Bitte beachten Sie wenn Sie ein Exchange-Konto angeben, muss dies ein Smtp-Zugang sein und dieser muss wie in folgendem Link freigegeben werden.
LINK: SMTP AUTH für bestimmte Postfächer aktivieren

Primäre Exchange E-Mail (z.B. "name@meineDomaine.de"):

Passwort:

Smtp Exchangeserver (z.B. "outlook.office365.com"):

Smtp Exchange Port:

In Ihrem Exchange-Admin-Center unter Aktive Benutzer, müssen Sie wie im Screen folgende Einstellungen vornehmen. WICHTIG, Sie müssen als Administrator eingeloggt sein!

<https://admin.microsoft.com/>

Richten Sie bitte ein explizites Exchange-Konto ein welches ausschließlich nur für iPM-Cloud.de gilt, da hier der Sicherheitsstandard reduziert ist! Sie sollten versuchen hier keine Private- bzw. Geschäftliche-E-Mails zu verwalten. Dieses Konto soll nur in der Cloud für den „Versand“ zur Verfügung stehen.

Wählen Sie Ihren Benutzer:

Microsoft 365 admin center

Start > Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

☐	Anzeigenname ↑	Benutzername	Lizenzen
☐	Administrator Krauthausen	[redacted]	Nicht lizenziert
☒	Markus Krauthausen	[redacted]	Microsoft 365 Business Standard

Anschließend klicken Sie auf E-Mail.

Sie sehen rechts, „E-Mail Apps verwalten“ – Klicken Sie dort ebenfalls.

Aktive Benutzer

Benutzer hinzufügen Aktualisieren Benutzer löschen Kennwort zurücksetzen

☐	Anzeigename ↑	Benutzername
☐	Administrator Krauthausen	
☒	Markus Krauthausen	



Markus Krauthausen

Kennwort zurücksetzen

Foto ändern

Konto Geräte Lizenzen und Apps **E-Mail** OneDrive

Mailbox storage

Learn more about mailbox storage quotas

Postfachberechtigungen

"Lesen und Verwalten"-Berechtigungen (0)
"Senden als"-Berechtigungen (0)
"Senden im Auftrag von"-Berechtigungen (0)

In globaler Adressliste anzeigen

Ja
Sichtbarkeit von globalen Adresslisten verwalten

Automatische Antworten

Aus
Automatische Antworten verwalten

E-Mail-Apps

Alle Apps zulässig
E-Mail-Apps verwalten


E-Mail-Weiterleitung

Keine
E-Mail-Weiterleitung verwalten

Weitere Aktionen

Exchange-Eigenschaften bearbeiten

Aktivieren Sie die Apps wie im Screen und anschließend speichern.

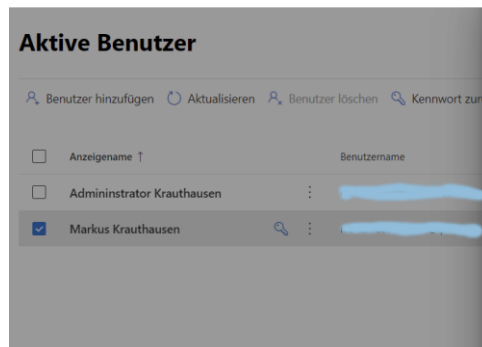

Mail-Apps verwalten


Wählen Sie die Apps aus, bei denen Markus Krauthausen auf Microsoft 365-E-Mail zugreifen kann.

- ☒ Outlook im Web
- ☒ Outlook Desktop (MAPI)
- ☒ Exchange-Websdienste
- ☒ Mobil (Exchange ActiveSync)
- ☒ IMAP
- ☒ POP
- ☒ Authentifiziertes SMTP

Jetzt müssen Sie sich im Azure-Portal mit Ihrem Administrator anmelden.

<https://login.microsoftonline.com/>

Suchen Sie nach dem Dienst Azure Active Directory

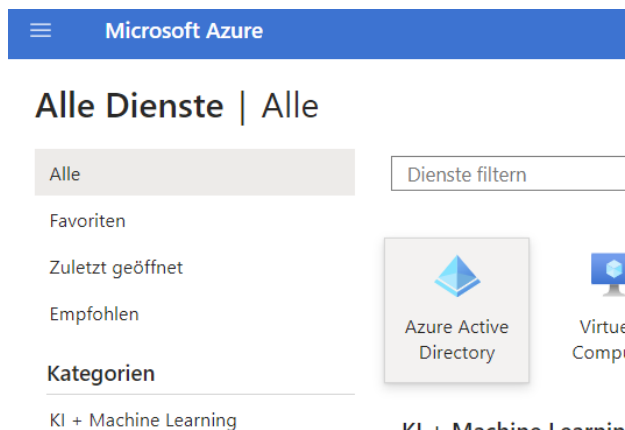

Wählen Sie „Eigenschaften“ aus. Klicken Sie dann auf „Sicherheitsstandards verwalten“.

Microsoft Azure

Nach Ressourcen, Diensten und Dokumenten

Alle Dienste >

iPM-Cloud | Übersicht
Azure Active Directory

Übersicht

Vorschaufeatures

Diagnose und Problembehandlung

Verwalten

Benutzer

Gruppen

External Identities

Rollen und Administratoren

Verwaltungseinheiten

Partner für delegierten Administrator

Unternehmensanwendungen

Geräte

App-Registrierungen

Identity Governance

Anwendungsproxy

Benutzerdefinierte Sicherheitsattribute

Lizenzen

Mandantenübergreifende Synchronisierung

Azure AD Connect

Namen der benutzerdefinierten Domänen

Mobilität (MDM und MAM)

Zurücksetzen des Kennworts

Hinzufügen Mandanten verwalten Neuigkeiten Vorschau

Azure Active Directory wird zu Microsoft Entra ID. [Weitere Informationen](#)

Übersicht Überwachung **Eigenschaften** Empfehlungen Lernprogramm

Name iPM-Cloud

Land oder Region Germany

Speicherort für Daten EU Model Clause compliant datacenters

Benachrichtigungssprache Deutsch

Mandanten-ID

Technischer Kontakt

Globaler Datenschutzkontakt

URL der Datenschutzbestimmungen

Zugriffsverwaltung für Azure-Ressourcen

Markus Krauthausen (markuskrauthausen@ipmcloudde.onmicrosoft.com) kann den Zugriff [Weitere Informationen](#)

☐ Nein

Sicherheitsstandards

Sicherheitsstandards sind grundlegende Mechanismen für die Identitätssicherheit, die von 1 vor allgemeinen identitätsbezogenen Angriffen geschützt. [Weitere Informationen](#)

☒ Ihre Organisation ist durch Sicherheitsstandards geschützt. [Sicherheitsstandards verwalten](#)

Deaktivieren Sie den Sicherheitsstandard, da in der Cloud nur der Bedingt Zugriff mit dem Konto verwendet wird.

Haben Sie Feedback für uns? ▾

Sicherheitsstandards

Sicherheitsstandards

Deaktiviert (nicht empfohlen) ▾

⚠ Wenn Sicherheitsstandards deaktiviert sind, ist Ihre Organisation anfällig für häufige identitätsbezogene Angriffe.

99,9 % der Kontokompromittierungen könnten mithilfe der Multi-Faktor-Authentifizierung gestoppt werden. Dies ist ein Feature, das von den Sicherheitsstandards bereitgestellt wird.

Die Sicherheitsteams von Microsoft sehen eine 80 % geringere Kompromittierungsrate, wenn Sicherheitsstandards aktiviert sind.

Grund für die Deaktivierung *

Dieses Feedback wird verwendet, um Microsoft-Produkte und -Dienste zu verbessern. [Datenschutzerklärung anzeigen](#)

☒ Meine Organisation verwendet den bedingten Zugriff.

⚠ Nachdem Sie die Sicherheitsstandards deaktiviert haben, wird Ihre Organisation erst dann geschützt, wenn Sie Richtlinien für den bedingten Zugriff zum Schutz Ihrer Identitäten erstellt haben. [Weitere Informationen](#)

☐ Meine Organisation kann keine Apps/Geräte verwenden.

☐ Zu viele Herausforderungen bei der Anmeldung mit Multi-Faktor-Authentifizierung

☐ Zu viele Registrierungsanforderungen für die Multi-Faktor-Authentifizierung

☐ Sonstige

Azure-Abonnements und Verwaltungsgruppen in diesem Mandanten verwalten.

Auf folgender Seite werden noch weitere Einstellungen (4) erwähnt. Diese müssen nicht unbedingt erforderlich sein. Sollte es dennoch nicht funktionieren, Probieren Sie beschriebenes unter dem Punkt (4) aus.

<https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/512954/535-5-7-139-authentication-unsuccessful>

Unter: (Accepted answer)

3. Disable the Azure Security Defaults by toggling the **Enable Security Defaults** to **No**:

- Sign in to the Azure portal as a Security administrator, Conditional Access administrator, or Global administrator.
- Browse to **Azure Active Directory > Properties**.
- Select **Manage security defaults**.
- Set the **Enable security defaults** toggle to **No**.
- Select **Save**.

4. Exclude the user from a Conditional Access policy that blocks Legacy Authentication:

- Sign in to the Azure portal as a Security administrator, Conditional Access administrator, or Global administrator.
- Browse to **Azure Active Directory > Security > Conditional Access**.
- In the policy that blocks Legacy Authentication, exclude the mailbox being used under **Users and Groups > Exclude**.
- Select **Save**.

Probieren Sie jetzt nochmal das „Speichen und Testen“

E-MAIL KONTODATEN

Hier definieren Sie Ihre Absenderadresse aus der IPM-Cloud heraus.

Exchange-Konto:

☒

 Dies ist ein Exchange-Konto

Bitte beachten Sie wenn Sie ein Exchange-Konto angeben, muss dies ein Smtip-Zugang sein und dieser muss wie in folgendem Link freigegeben werden.
LINK: [SMTP AUTH für bestimmte Postfächer aktivieren](#)

Primäre Exchange E-Mail
(z.B. "name@meineDomaine.de"):

Primäre Exchange E-Mail*

mail@ipd-hensel.de

Passwort:

Password*

Smtip Exchangeserver
(z.B. "outlook.office365.com"):

Smtip Exchangeserver*

smtip.office365.com

Smtip Exchange Port:

Smtip Exchange Port*

25

Speichern & Testen

☒ Ein E-Mail wurde erfolgreich aus dem System an "mail@ipd-hensel.de" gesendet

Bitte beachten Sie, dass wenn Sie alle Felder gefüllt haben, das dann der interne Standardversand von E-Mails nicht mehr aktiv ist. Wenn Sie hier ein Problem mit Ihren Eingaben haben und es nicht beheben können, sollten Sie mindestens ein Feld leer lassen, damit dann der Standard für den Versand von Dokumenten weiterhin funktioniert.