
Steck Abbruchgeräte

Abbruchschere


Long Front

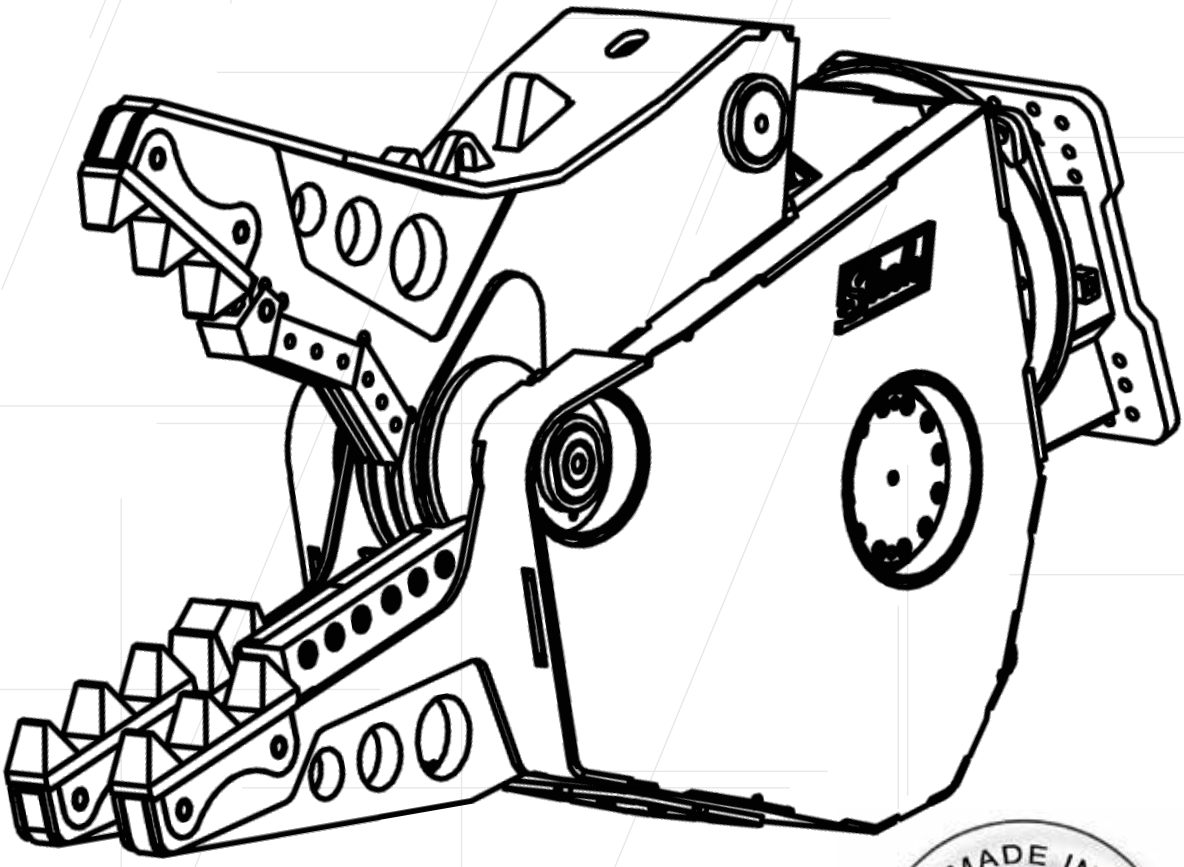


MADE IN Steck Gütesiegel GERMANY

Neuartiger Aufbau der Schere

Höhere Kräfte durch idealen Kräfteverlauf an der beweglichen Backe

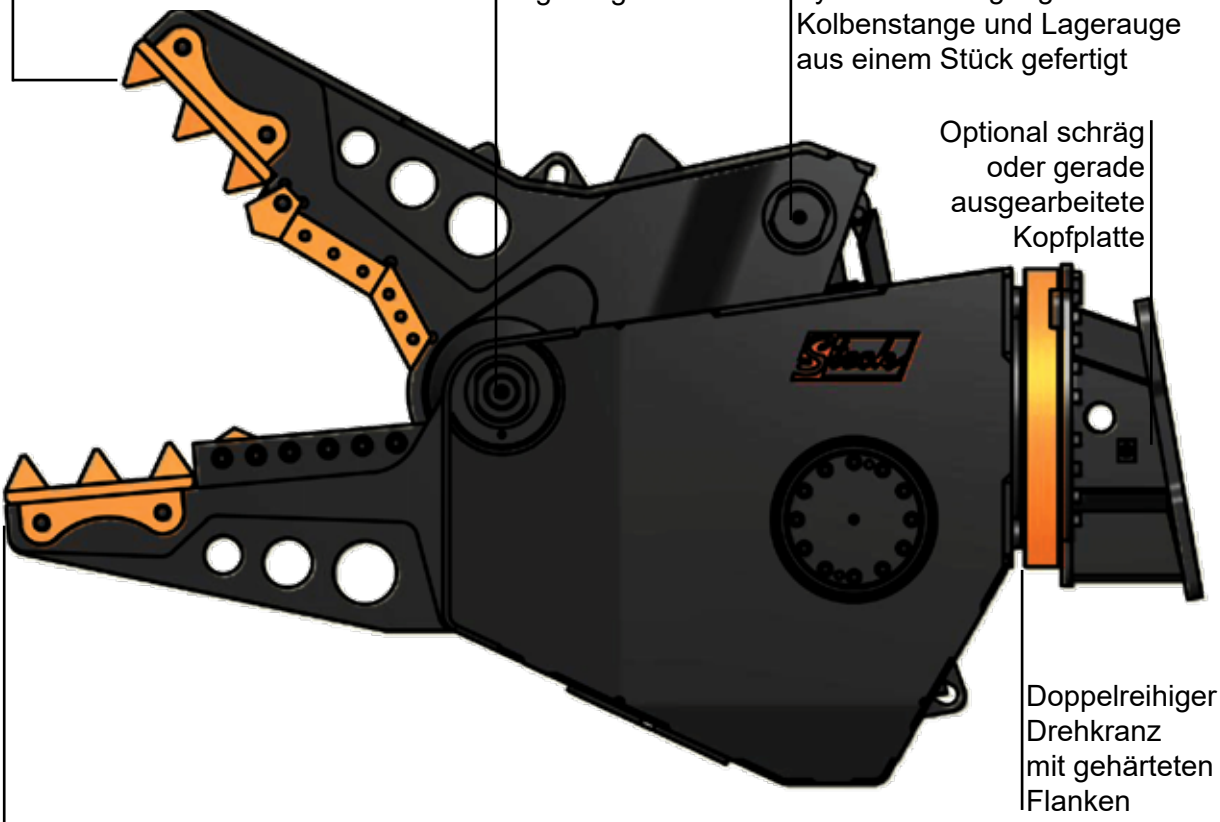


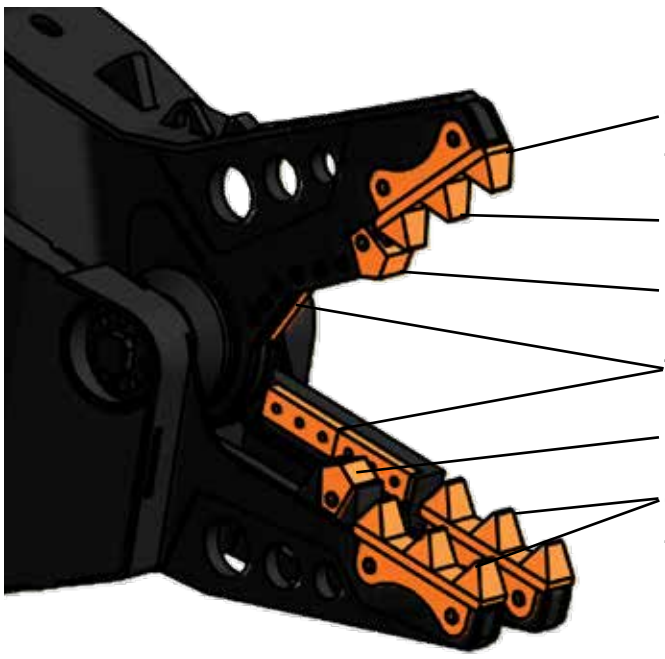

© Copyright Steck 01/2026 Ohne Gewähr ! Änderungen vorbehalten !

Abbruchscheren Long Front

S13U LF - S20U LF

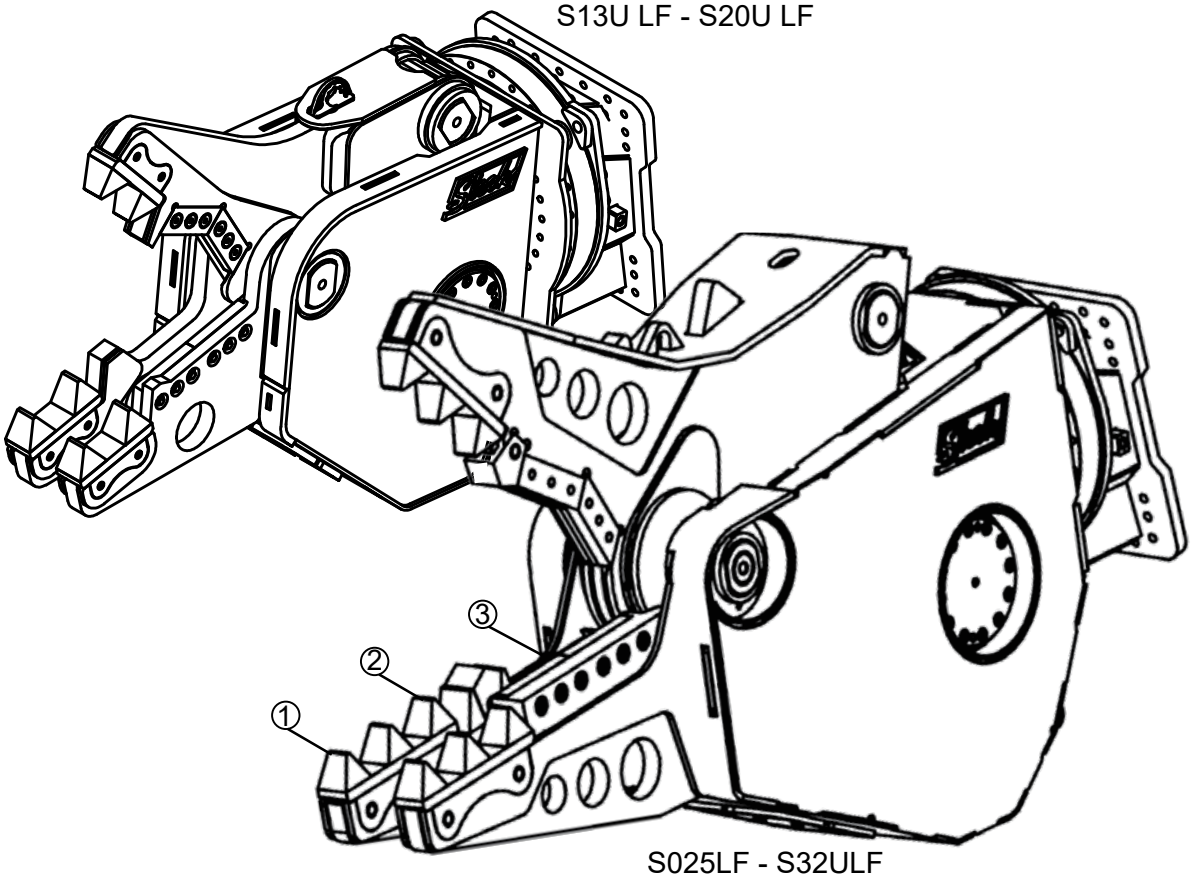

S025LF - S32ULF

Technische Daten	S13ULF	S20ULF	S25ULF	S32ULF
Baggerdienstgewicht (t)	10 - 20	15 - 28	20 - 35	27 - 45
Gewicht,ohne Kopfplatte (kg)	**1.100**	**2.050**	**2.850**	**3.250**
Öffnen / Schließen (sek)	1 -1,78	1,7 - 1,2	1,9 - 1,3	2,6 - 2
Öffnen / Schließen (l/min)	150 - 200	200- 500	200- 500	200- 500
drehen (l/min)	20 - 40	40 - 60	40 - 60	40 - 60
Öffnen/Schließen P_{max} (bar)	350	350	350	350
drehen P_{max}(bar)	140	140	140	140
Gesamthöhe (mm)	1.868	1.970	2.383	2.707
Gesamtbreite (mm)	600	720	700	700
Maulöffnung (mm)	600	690	920	908
Maultiefe (mm)	560	680	940	970
Breite Unterbacke (mm)	190	240	330	330
Breite Oberbacke (mm)	70	76	90	90
Schneidlänge (mm)	330	380	373	423
Schließkraft Punkt 1 (t)	**65**	**84**	**100**	**125**
Schließkraft Punkt 2 (t)	**85**	**120**	**148**	**165**
Schließkraft Punkt 3 (t)	**140**	**180**	**294**	**350**

mehr erfahren



Steck Abbruchgeräte GmbH
Hauptstr. 20
D- 89192 Rammingen

Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20
E-Mail info@steck.de
Internet www.steck.de

Ihr Ansprechpartner:

© Copyright Steck 01/2026 Ohne Gewähr ! Änderungen vorbehalten !