


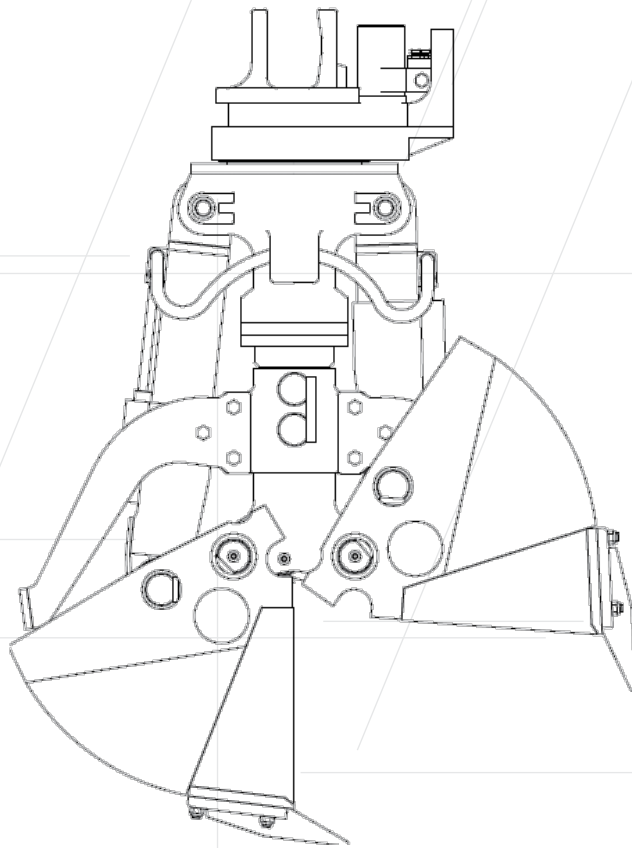


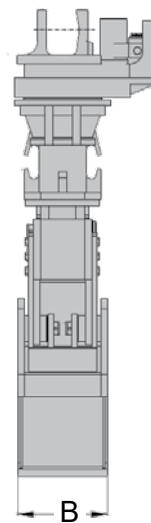

Zweischalengreifer

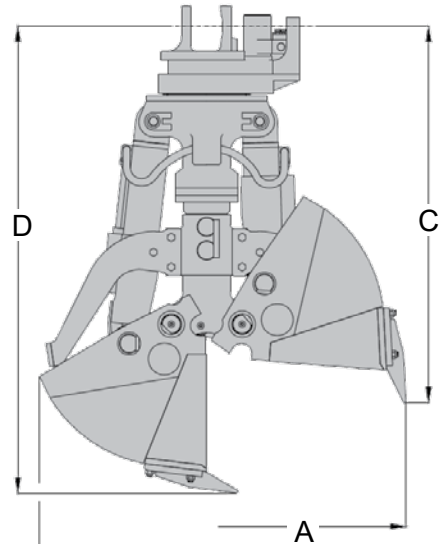

Zweischalengreifer

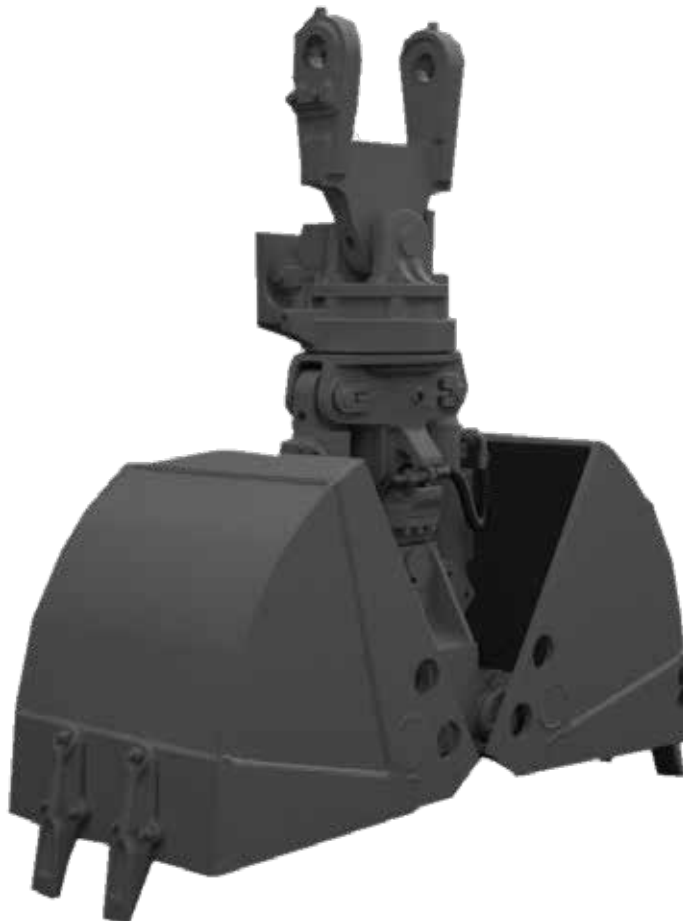

Technische Daten

	GZG5	GZG6	GZG7	GZG8
Baggerdienstgewicht (t)	12 - 22	12 - 22	12 - 22	12 - 22
Gewicht, ohne Kopfplatte (kg)	520	650	690	720
Schaleninhalt (l/SAE)	125	410	550	680
A - Öffnungsmaß (mm)	1.350	1.685	1.685	1.680
B - Schnittbreite (mm)	300	600	800	1.000
C - Höhe offen (mm)	1.275	1.685	1.685	
D - Höhe geschlossen (mm)	1.580	1.750	1.750	
Druck max. öffnen / schließen (bar)	300	300	300	300
Druck max. drehen (bar)	100	100	100	100
öffnen / schließen (l/min)	80	80	80	80
drehen (l/min)	25	25	25	25

Einsatzbereich:

für Arbeiten (Ausschachten, Verfüllen etc.) am Gleisbett zwischen den Bahnschwellen.
für Arbeiten im Tiefbau, Gleisbau und Verladearbeiten.

Eigenschaften:

- ZG5 Sonderöffnungsweite 1.350 mm
- 360° hydraulik drehbar
- Schlauchanschlüsse am Rotator geschützt
- verwindungsarme Konstruktion durch stabilen Schalenrahmen
- schneller und leichter Schalenwechsel durch stabilen Schalenrahmen
- Verschleißteile aus hochverschleißfestem Feinkornstahl
- Stahl aus deutscher Produktion
- Bolzen gehärtet (hochfest vergütet)
- Pendelbremse serienmäßig
- hochverschleißfeste 3- Loch Schraubzähne
- Schalenlagerung abdichtet (staubgeschützt)

Optionen:

- Schnellwechseleradapter für alle gängigen Schnellwechsler
- Direktaufnahme für alle gängige Bagger Hersteller
- Auswerfer
- Schlausatz
- Sonder- und Zwischengrößen lieferbar
- Greiferverlängerung für größere Grabentiefen
- Lasthaken



Transportgestell Zweischalengreifer




EAN82569
Transportgestell passend
Zweischalengreifer 300mm
inkl. 2 Reifen




EAN82570
Transportgestell passend
Zweischalengreifer 600mm und
800mm Schnittbreite



EAN82583
Transportgestell passend
Zweischalengreifer 300, 600
& 800mm Schnittbreite und
Ersatzrad.

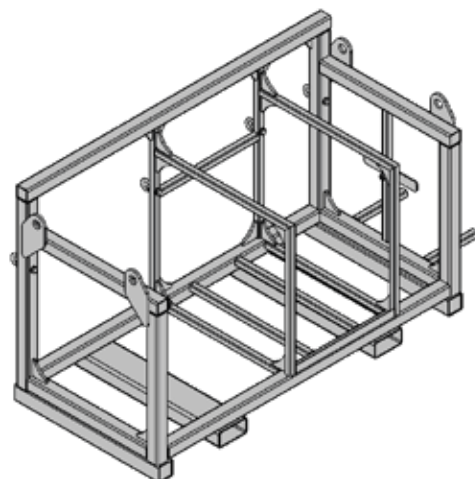

Flexible Sonderanfertigungen
auf Kundenanfrage !

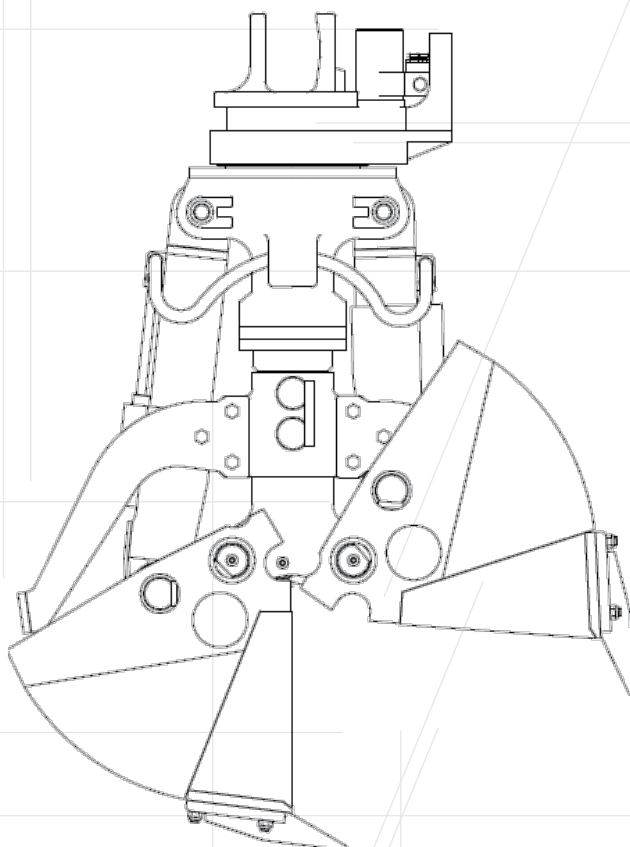

Steck Abbruchgeräte GmbH
Hauptstr. 20
D- 89192 Rammingen

Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20
E-Mail info@steck.de
Internet www.steck.de

Ihr Ansprechpartner:

A large rectangular area enclosed by a dashed line, intended for a signature or stamp.